

Flexi rekkverk

Flexi er et rekkverk som kan monteres hvor det er store variasjoner i skråninger og vinkler.

Valgene er mange; stolper og håndledere i to forskjellige dimensjoner, forskjellige stolpeender (kule, diagonal og plan topp). Dette gjør Flexi til en populær løsning for gartnere og landskapsarkitekter.

LED-belysning kan monteres i håndleder, som gir et mykt og effektivt lys med lamper som er energieffektive og har lang levetid.



Mål: Stolpe: 48 mm, 76 mm. Håndløper: 42 mm



Høyde (øvre håndløper): Flexi: Rett underlag 950 mm, trapp: 900 mm.

Lengde: c/c 2000 mm



Materiale: Stål. Varmgalvanisert og kan pulverlakkeres.

Montering: Nedgravning, bolting



Flexi veggmontert

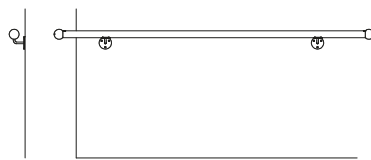




Flexi ensidig

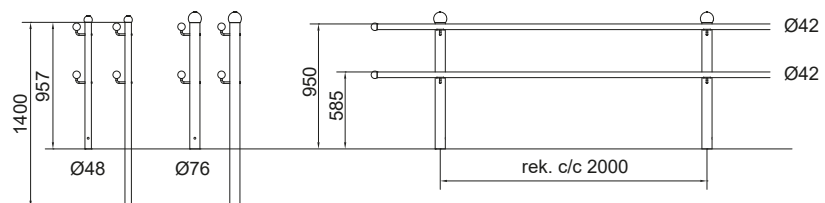

Flexi dobbeltsidig

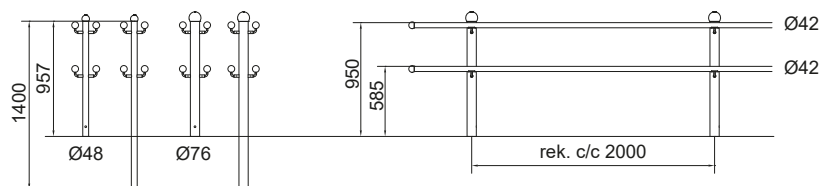


Flexi rekkverk

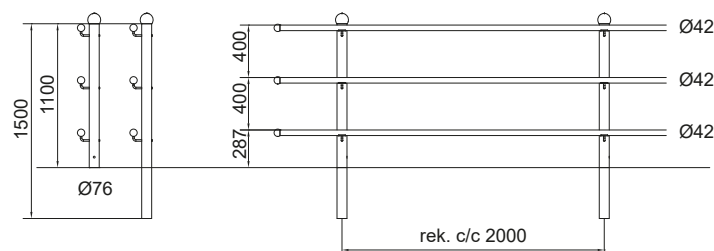

Flexi rekkverk

Flexi Trapp
Rett eller avrundende ender

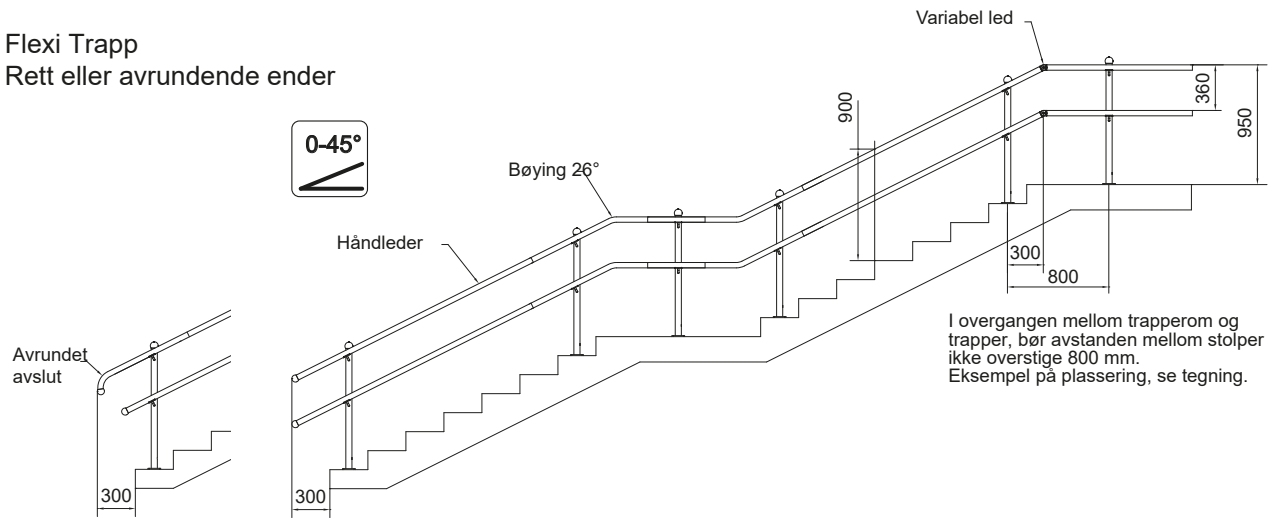


Detaljer og tilbehør:


Rørbøying 90°




Variabel LED for vinkler og skråninger

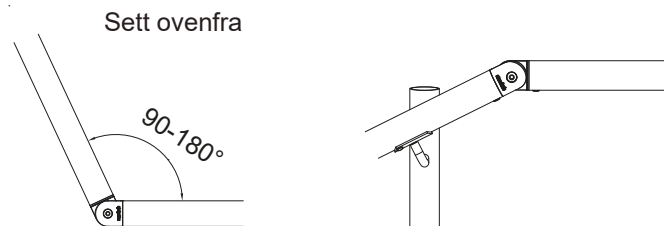


Stolpeender Ø48 mm, Ø76 mm




Avslutning håndledere Ø42 mm



Rekkverksender for perronger



Rekkverksholder Ø42 mm

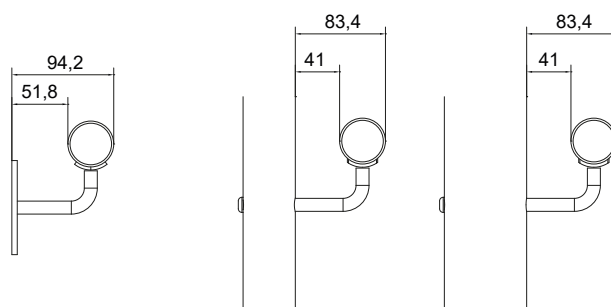

LED-PUCK

LED-pukkene er beregnet for montering i håndleder. Bruksområdet kan for eksempel være trapper, bruer og gangveier der Opti og Flexi monteres.

Produktfakta

Materiale:	Armaturhus i støpt aluminium
Vekt:	Ca 5 g
Effekt:	1 W
Strømforsyning:	350 mA konstant strøm
Lettstørme:	ca 95 lm
Lysfarge:	3000 K
Lysfordeling:	ca 90x110°
Isolasjonsklasse:	Klass III
Kapslingsklasse:	IP44
Sertifisering:	CE
Garanti:	3 år
Design:	Smekab

Installasjon:


Installasjonen må utføres av en kvalifisert elektriker!

LED-pukkene må kobles i serie og leveres med 350 mA. Vi anbefaler at du legger maks 16 stykk pucker i serien for å holde spenningen under 50 V. Vi anbefaler at du bruker rød og svart RK 0,75 mm² på sekundærsiden.


Selvfølgelig fungerer andre farger bra så lenge du holder styr på polariteten.

LED-pukkene er montert i hull på Ø16 mm (en rustfri fjær holder pucken på plass). Rørdimensjon Ø42-48 mm.

Vossloh-Schwabe EasyLine LED-driver, 350 mA, 20 W. Dimensjoner: 122,8 x 45 x 19 mm. MERK! Driveren er IP20 og må installeres i et kabinett som er minst IP44 når det monteres utendørs.

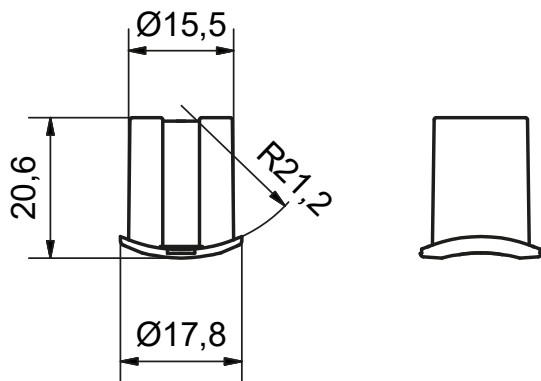

LUMINOUS INTENSITY DISTRIBUTION DIAGRAM

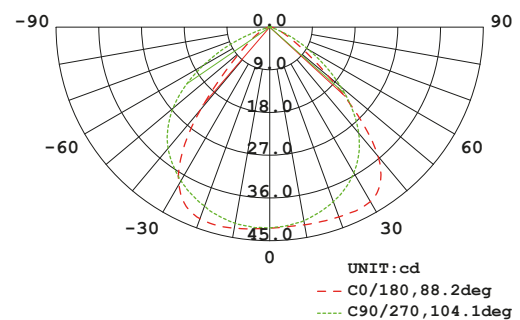

AVERAGE BEAM ANGLE (50%) : 96.1 DEG