



DATABLAD

LED KF LCS-500_306.5 MS – AL5052

Produktnummer:	16017000067		
Beskrivelse:	LED Kjørefeltsignal, 500mm/306.5		
Produktspesifikasjon:			
Mekaniske data			
Kassemål (mm):	950x950x125 (1200x1200)	Visninger:	Signal 1090, 306.5
Ansiktsmål (mm):	500x500/MS	Overflatebehandling:	Pulverlakkert; RAL9017 (andre på forespørsel)
Vekt (kg):	40	Temperaturklasse:	T1, T3 (-40°C til +60°C)
Materialtype:	Aluminium AL5052	Kapslingsgrad:	P3 (IP56)
		Forurensningsklasse:	D3
		Service/Vedlikehold:	Via front
		Installasjon:	XYZ-feste for 60 mm rør
			
Optiske data		Tekniske data	
Lyskontroll:	Automatisk, 32 nivåer	Pikselavstand:	20mm
Lysmåler:	Front, bak	Visningsfarger:	Grønn, gul, rød
Luminans:	L1, L2, L3(L3*)		
Luminans forhold:	R3		
Farger:	C2		
LED type:	5mm THT		
Spredningsvinkel:	B1, B2, B3, B4, B5, B6		
Klasser:	EN12966 L3/L3*, R3, C2, B6		
Elektriske data			
Nominell spenning:	24V DC		
Kabelgjennomføring:	1 stk M32, 1 stk M25		
LED kort spenning:	5V DC		
Effektforbruk Nom/Maks:	20W / 40W		
Styring og overvåkning:	12xDirekte I/O (andre på forespørsel)		
EMC Sertifisering:	I overensstemmelse med EN50293		
Sertifisering:	EN12966:2005+A1:2009 Sertifisert av INSTITUTO GIORDANO		
Styring (opt):	Prod.nr: 16016010054 Modbus TCP/IP	Prod.nr.: 16016010055 Profibus	
	Prod.nr: 16016010010 OPC-UA LINUX		
Drift / Vedlikehold:	Se egen vedlikeholds manual		

DATABLAD

LED KF LCS-500_306.5 MS – AL5052

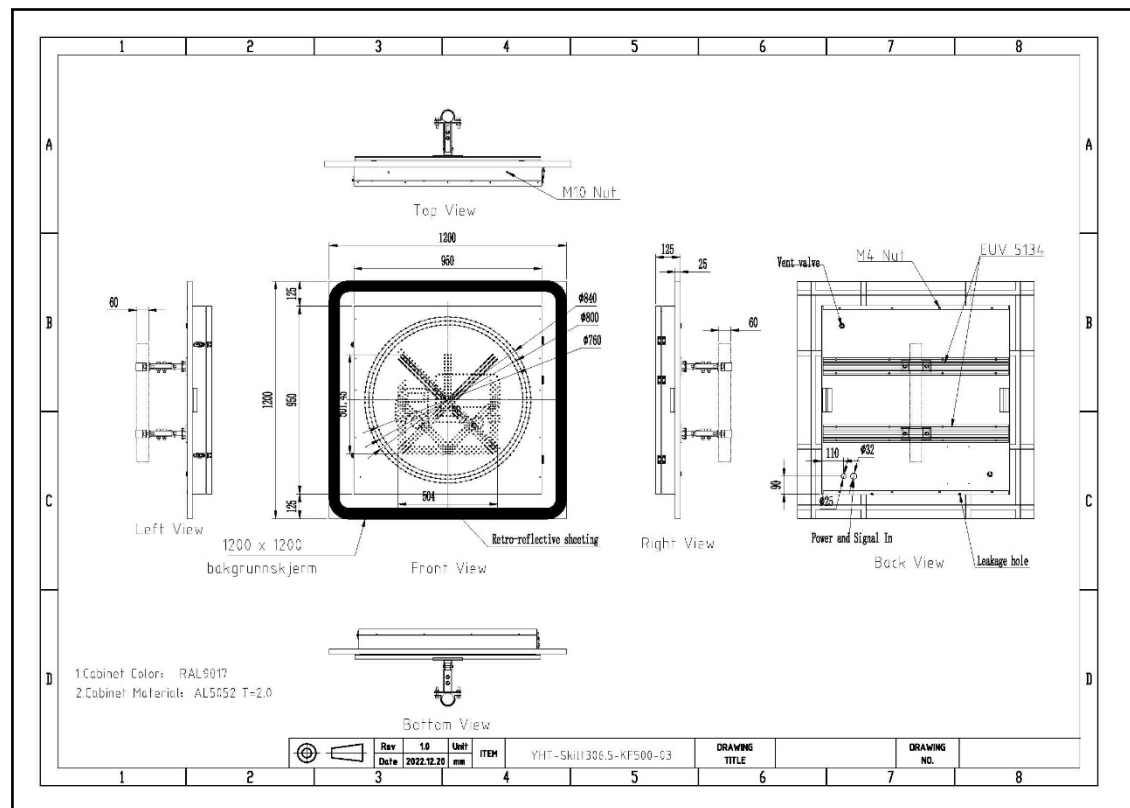

Figur 1: Sammenstillingstegning (GA)

Posisjon:	Posisjon 0	Posisjon 1	Posisjon 2	Posisjon 3	Posisjon 4	Posisjon 5
Visning:	Mørk	Grønn pil	Gul pil (V)	Gul pil (H)	Rødt kryss	306.5
.bmp:	000	001	002	003	004	005

Figur 2: Visninger