

INDEX TEKNISKE PRODUKTER

2 LED LAMPER

Side	Vare	P.nr.
1	Gul Slavelampe 12/24Vdc	160 952 014 24
2	Rød Slavelampe 12/24Vdc	160 952 013 24
3	Gult Vekselblinksett - 40-60mm rørfeste	160 610 000 09 160 610 000 11
4	Rødt Vekselblinksett - 40-60mm rørfeste	160 610 000 10 160 610 000 12
5	Gulblink - Aluminium for kamjernfeste	160 000 000 10
6	Rødblink for tunnel	160 000 000 40 160 000 000 40
7	Gult vekselblink - for varslingsvogn	160 600 000 05
8	Gult vekselblink - for skiltmontering	160 000 000 30 160 000 000 31
10	Rødt vekselblink - for skiltmontering	160 000 000 20 160 00 000 021
12	Rødt varselblink for bomarm - singel	160 600 000 52
13	LED varselblink for bomarm - dobbel	160 600 000 03
14	LED varselblink for bomarm - 1x dobbelsidig	160 600 000 02
15	LED varselblink for bomarm - 2 x dobbelsidig	160 600 000 01
16	Ledelys for bomlamper Ø200mm	160 600 000 08
17	Gul Vekselblink for forvarsling	160 950 028 20
18	Gul Vekselblink 200mm med bakgrunnsjerm	160 600 000 30
19	Rød Vekselblink 200mm med bakgrunnsjerm	160 600 000 10
20	Rød Vekselblink 300mm med bakgrunnsjerm	160 600 000 20
21	Gul slavelampe 300mm	160 950 300 02
22	Rød slavelampe 300mm	160 950 300 01
23	Gult vekselblinksett 300mm med 40-50mm rørfeste	160 610 000 15
24	Rødt vekselblinksett 300mm med 40-50mm rørfeste	160 610 000 16
25	Ledelys for bomlamper Ø300mm	160 600 000 09
26	LED Ledelys for tunnel	160 000 000 01
27	Gult Vekselblinksett for 601 DAB	160 000 000 18
28	Rødt Vekselblinksett, 300mm - 40-60mm rørfeste	160 000 000 24
29	Gult varselblink for bomarm - singel	160 600 000 58

GUL SLAVELAMPE 12/24Vdc



BESKRIVELSE

200mm Gul slavelampe.
Euroskilt LED lampe type SR2D.
Leveres med 5m kabel.
CE merket, EN 12352
L8M / L8H
Effekt: 8W

9-28Vdc spenning


P.nr.: 16095201424

Tilkobling


1. Brun: 9 - 28 Vdc
2. Blå: 0 Vdc



FESTEUTSTYR

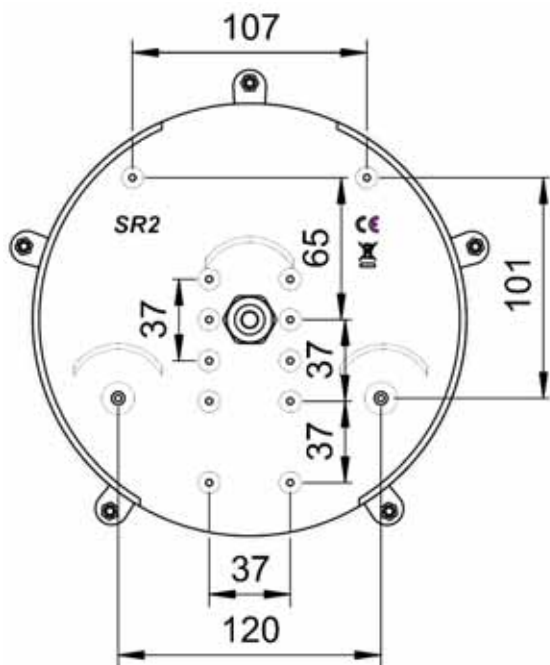

Feste for skruer.

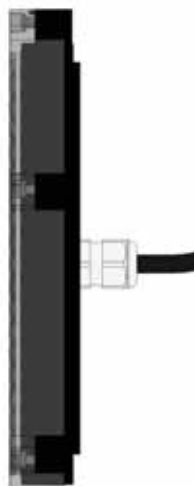

Nippel
i senter bak



Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011
Spesialverktøy for rørfeste,
Artikkelnr: 16095201020

RØD SLAVELAMPE 12/24Vdc



BESKRIVELSE

200mm rød slavelampe.
Euroskilt LED lampe type SR2D.
Leveres med 5m kabel.
CE merket, EN 12352
L8M / L8H
Effekt: 8W

9-28Vdc spenning


P.nr.: 16095201324

Tilkobling


1. Brun: 9 - 28 Vdc
2. Blå: 0 Vdc




FESTEUTSTYR

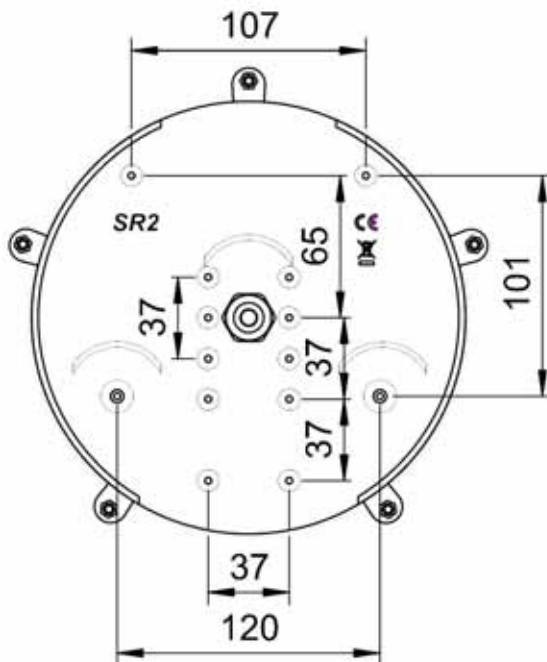

Feste for skruer.

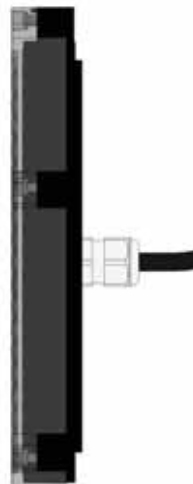


Nippel
i senter bak



Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011
Spesialverktøy for rørfeste,
Artikkelnr: 16095201020

GULT VEKSELBLINKSETT MED 40-60MM RØRFESTE



BESKRIVELSE

200mm Gulblink for montering på 40-60mm rør.
Euroskilt LED lampe type SR1.

Leveres med rørfeste.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.

CE merket, EN 12352

Effekt: 8W

**12-24Vdc spenning - med
tilbakemelding (uten dim)**

P.nr.: 16061000009

Tilkobling

1.Rød: 12 - 24 Vdc

2.Sort: 0 Vdc

3.Gul/grønn: Relékontakt inn
(Galvanisk skilt tilbakemelding)

4.Orange: Relékontakt ut
(Galvanisk skilt tilbakemelding)

**12-24Vdc spenning - med justert
lysstyrke etter omgivelsen (uten tilbakemelding)**

P.nr.: 16061000011


Tilkobling

1. Brun: 12 - 24 Vdc

2. Blå: 0 Vdc (blå)



FESTEUTSTYR

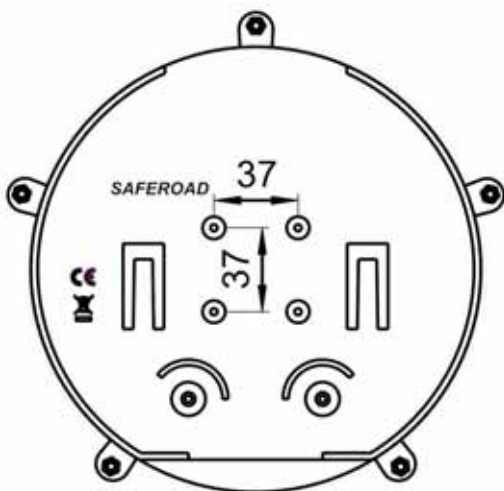

Feste for skruer



Nippel
i bunn



Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

RØDT VEKSELBLINKSETT MED 40-60MM RØRFESTE



BESKRIVELSE

200mm Rødblink for montering på 40-60mm rør.

Euroskilt LED lampe type SR1.

Leveres med rørfeste.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 3m kabel mellom

hver lampe og 5m kabel

til forsyning.

CE merket, EN 12352

Effekt: 8W

**12-24Vdc spenning - med
tilbakemelding (uten dim)**

P.nr.: 16061000010

Tilkobling

1.Rød: 12 - 24 Vdc

2.Sort: 0 Vdc

3.Gul/grønn: Relékontakt inn
(Galvanisk skilt tilbakemelding)

4.Orange: Relékontakt ut
(Galvanisk skilt tilbakemelding)



**12-24Vdc spenning - med justert
lysstyrke etter omgivelsen (uten tilbakemelding)**


P.nr.: 16061000012

Tilkobling

1. Brun: 12 - 24 Vdc

2. Blå: 0 Vdc (blå)

FESTEUTSTYR

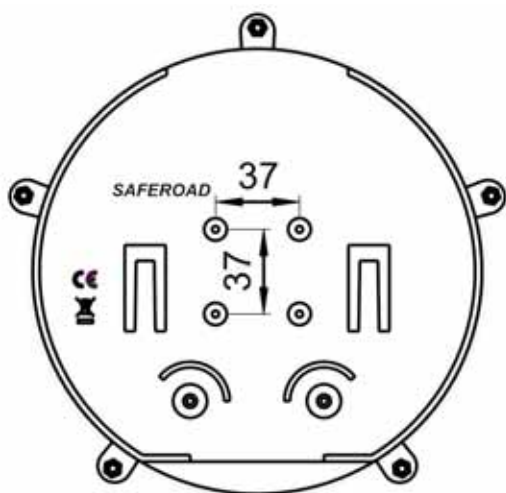

Feste for skruer



Nippel
i bunn



Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

GULBLINK - ALUMINIUM FOR KAMJERNFESTE



BESKRIVELSE

200mm Gulblink for montering på kamjern.
I aluminium.

Euroskilt LED lampe type SR1

Leveres med U-bøyer for 20 - 28mm kamjern.

Med styre/overvåkingsrele egen boks som
er montert på festet mellom lampene.

CE merket, EN 12352

Effekt: 12W

P.nr.: 16000000010

24Vdc spenning Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

1.Rød: 24Vdc

2.Sort: 0 Vdc

3.Gul/grønn: Relékontakt inn

(Galvanisk skilt tilbakemelding)

4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

230Vac spenning

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

L: 230Vac

N: 230Vac



GND: Jord

3: Relé kontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)


4: Relé kontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)



FESTEUTSTYR

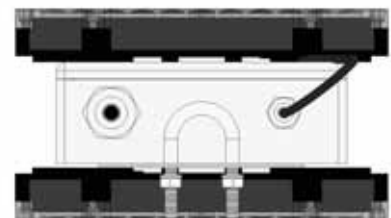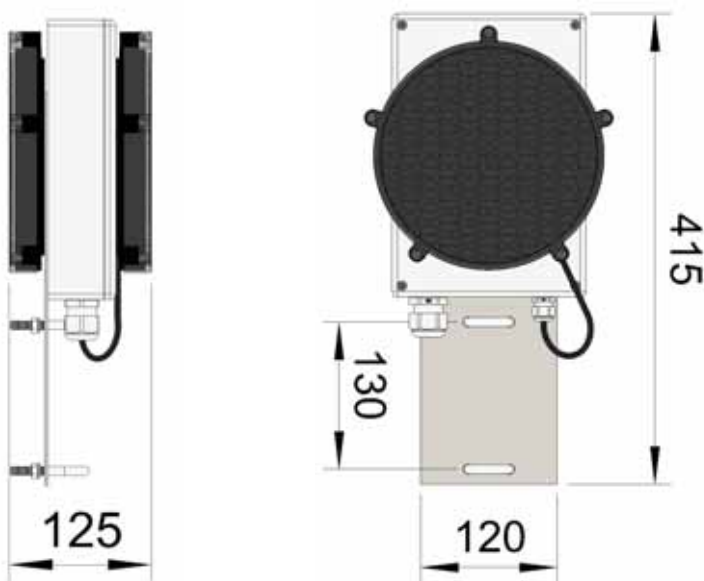

Feste for montering på 20 - 28mm kamjern.



BESKRIVELSE

200mm rødblink for tunnel
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med knekkledd-feste for betongvegg.

Med styre/overvåkingsrele i egen 260 x 175mm boks,
som monteres på betongvegg.
Leveres med 1,5m kabel.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

24Vdc spenning

P.nr.: 16000000040

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

- 1.Rød: 24Vdc
- 2.Sort: 0 Vdc
- 3.Gul/grønn: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

230Vac spenning

P.nr.: 16000000041

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)


- L: 230Vac
N: 230Vac
GND: Jord
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
 - 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)




FESTEUTSTYR



XYZ - feste med
knekkledd i trafikkretning.
Signalhoder sett ovenfra.

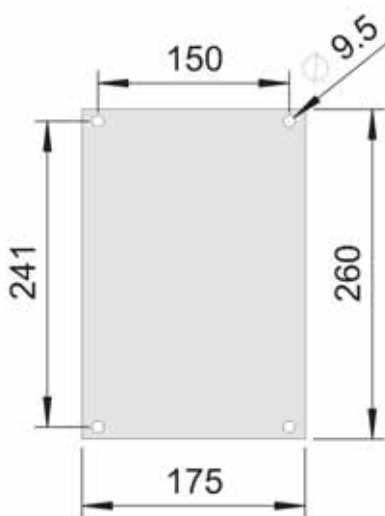


Koplingsboks
monteres på vegg.

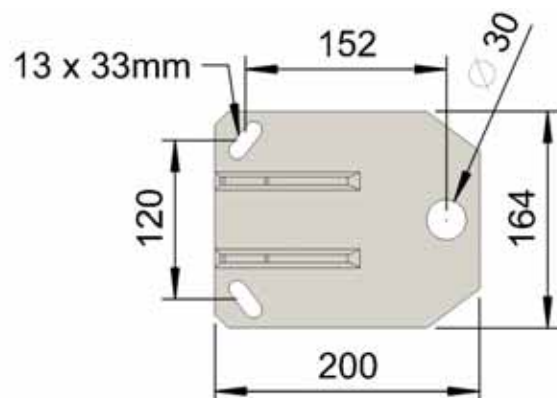

Festebrakett for rett vegg
med XYZ knekkledd.

GULT VEKSELBLINK FOR VARSLINGSVOGN



BESKRIVELSE

200mm Gulblink for varslingsvogn
Euroskilt LED lampe type SR2D
Leveres med aluminium feste.
Med styre/overvåkingsrele i
egen boks som er montert på festet.
Leveres med 5m kabel til hver lampe
og 5 meter kabel fra styreboks.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

12-24Vdc spenning


P.nr.: 16060000005

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)


- 1.Kunde tilkobling: 12 - 24 Vdc
- 2.Kunde tilkobling: 0 Vdc
- 3.Brun: Lampe 1 +
- 4.Blå: Lampe 1 -
- 5.Brun: Lampe 2 +
- 6.Blå: Lampe 2 -




FESTEUTSTYR

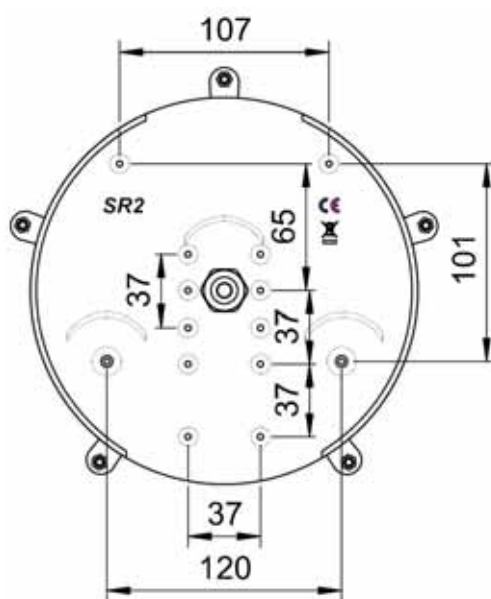

Feste for skruer.

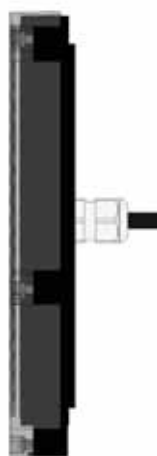


Nippel
i senter bak

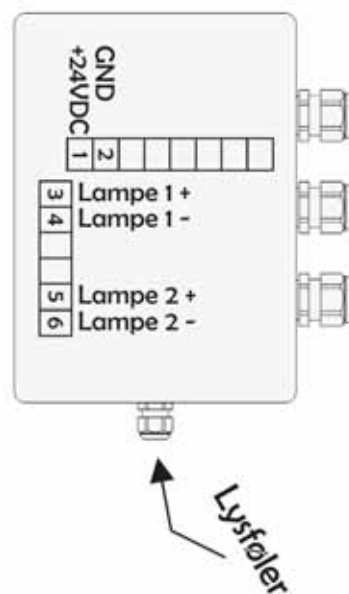

Kobling
i koblingsboks

GULT VEKSELBLINK FOR SKILTMONTERING



BESKRIVELSE

200mm Gulblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for skilt.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W




24Vdc spenning

P.nr.: 16000000030

Tilkobling (nr. på kabel)


- 1.Rød: 24Vdc
- 2.Sort: 0 Vdc
- 3.Gul/grønn: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

FESTEUTSTYR

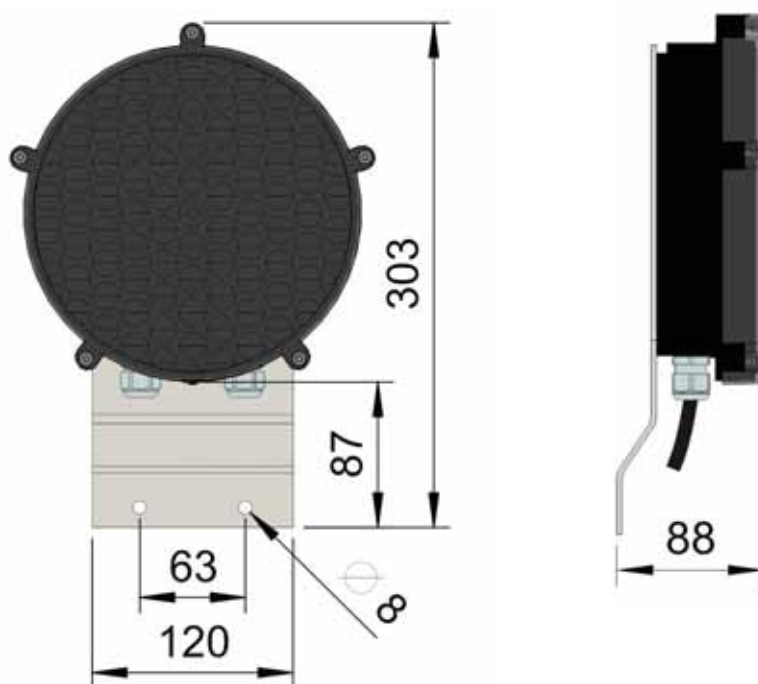

Feste for skiltmontering

GULT VEKSELBLINK FOR SKILTMONTERING



BESKRIVELSE

200mm Gulblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for skilt.
Styrekort er inkludert i lampe.
230Vac-24Vdc trafo levert i boks.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

230Vac spenning

P.nr.: 16000000031

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

L: 230Vac

N: 230Vac

1: 24V til styrekort

2: 0 Vdc


3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)

4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)


Trafo kan leveres uten boks for integrering
i skilt P.nr.: 16000000022



FESTEUTSTYR

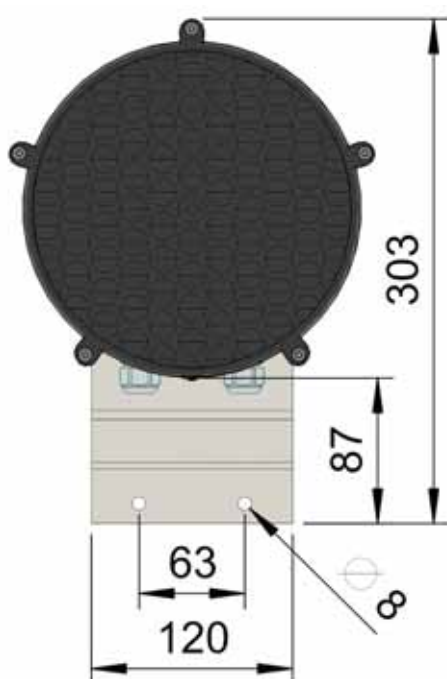


Feste for skiltmontering

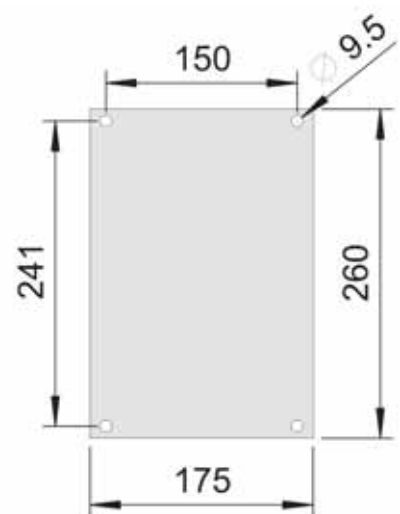

Koplingsboks
brakett monteres
på vegg.

RØDT VEKSELBLINK FOR SKILTMONTERING



BESKRIVELSE

200mm Rødblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for skilt.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W




24Vdc spenning

P.nr.: 16000000020

Tilkobling (nr. på kabel)


- 1.Rød: 24Vdc
- 2.Sort: 0 Vdc
- 3.Gul/grønn: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

FESTEUTSTYR

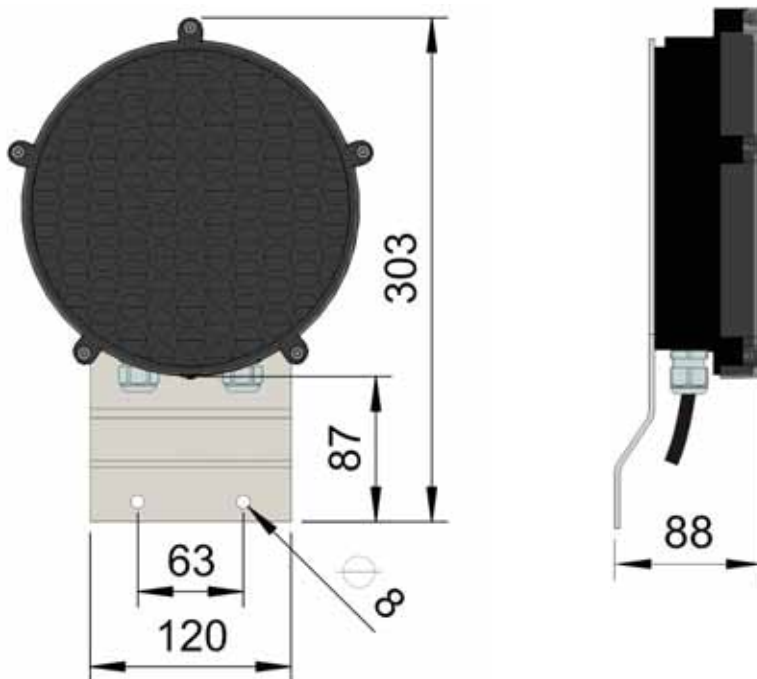

Feste for skiltmontering

RØDT VEKSELBLINK FOR SKILTMONTERING



BESKRIVELSE

200mm Rødblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for skilt.
Styrekort er inkludert i lampe.
230Vac-25Vdc trafo levert i boks.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

230Vac spenning

P.nr.: 16000000021

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

L: 230Vac

N: 230Vac

1: 24V til styrekord

2: 0 Vdc


3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)

4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)


Trafo kan leveres uten boks for integrering i
skilt P.nr.: 16000000022



FESTEUTSTYR

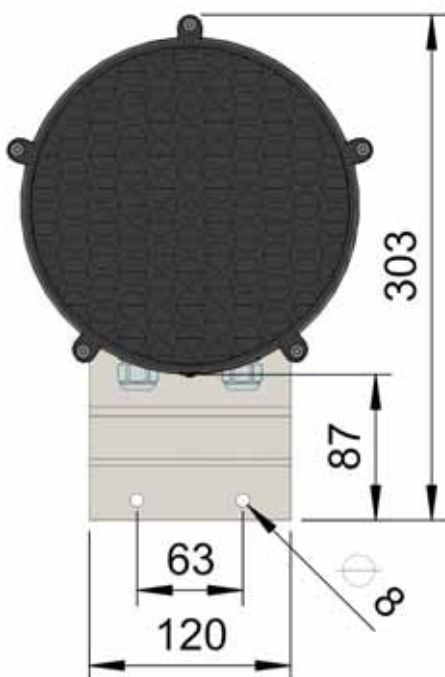

Feste for skiltmontering

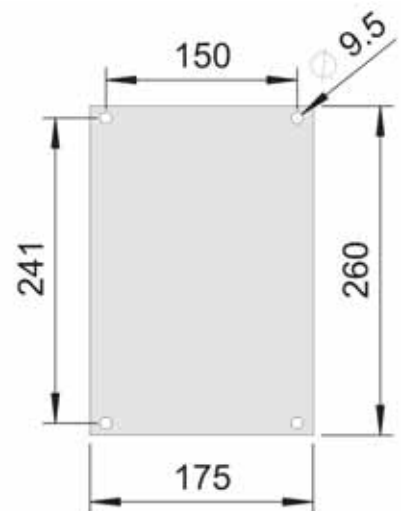

Koplingsboks
brakett
monteres på veggen.

RØDT VEKSELBLINK FOR BOMARM - SINGEL



BESKRIVELSE

200mm Rødblinsk (alt. gulblinsk).
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med fester for bom.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 5m kabel til
lampe.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W





24Vdc spenning

P.nr.: 16060000052

Tilkobling lampe 1

- 1.Rød: + 24Vdc
- 2.Sort: 0 Vdc
- 3.Gul/Grønn: Relé kontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)


FESTEUTSTYR

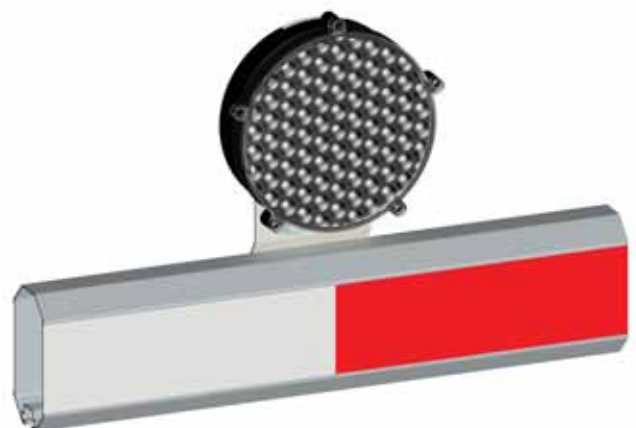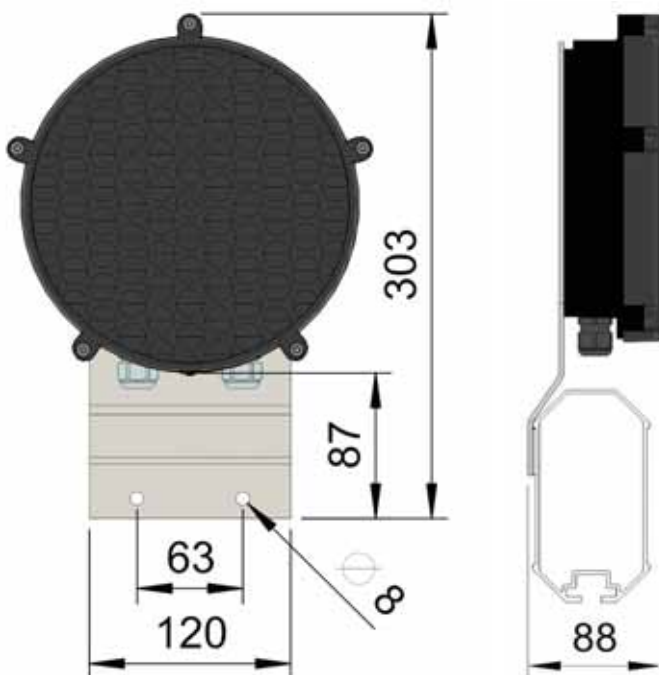

Lampe montert på bom

Feste for montering på bom

RØDT VEKSELBLINK FOR BOMARM - DOBBEL



BESKRIVELSE

200mm Rødblink (alt. gulblink).
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for bom.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 5m kabel til
hver lampe.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W



24Vdc spenning

P.nr.: 16060000003


Tilkobling lampe 1

- 1.Rød: + 24Vdc
- 2.Sort: 0 Vdc
- 5.Brun: + Lampe 2
- 6.Blå: - Lampe 2
- 3.Grønn/Gul: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)


Tilkobling lampe 2

- 5.Brun: + Lampe 2
- 6.Blå: - Lampe 2

FESTEUTSTYR

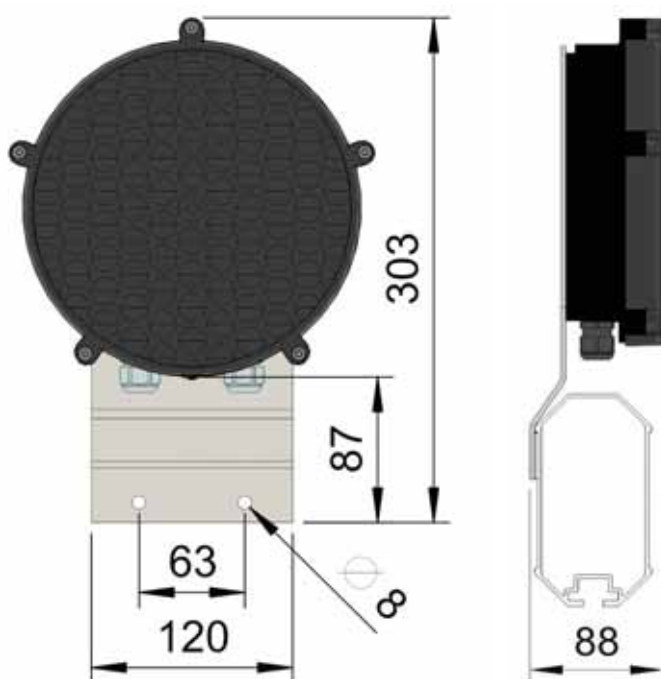

Feste for montering på bom

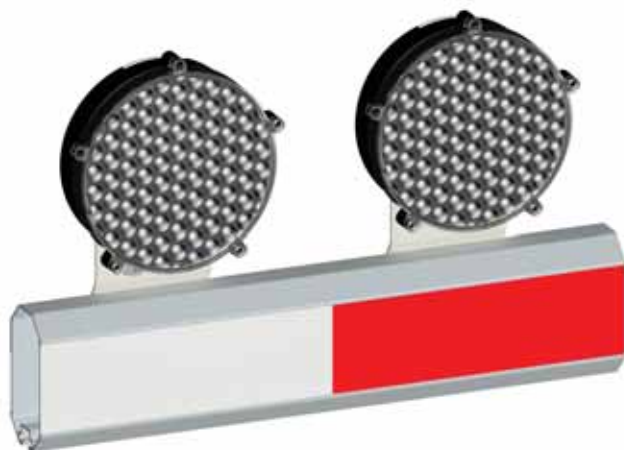

Lamper montert på bom

RØDT OG GULT VEKSELBLINK FOR BOMARM - SINGEL



BESKRIVELSE

200mm Rødblink og gulblink montert
rygg mot rygg.

2 stk. Euroskilt LED lampe type SR1.
en gul og en rød lampe.

Leveres med fester for bom.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 5m kabel til
hver lampe.

CE merket, EN 12352

Effekt: 12W

24Vdc spenning

P.nr.: 16060000002

Tilkobling lampe 1

1.Rød: + 24Vdc

2.Sort: 0 Vdc

5.Brun: + Lampe 2

6.Blå: - Lampe 2

3.Grønn/Gul: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)

4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)



Tilkobling lampe 2

5.Brun: + Lampe 2

6.Blå: - Lampe 2




FESTEUTSTYR

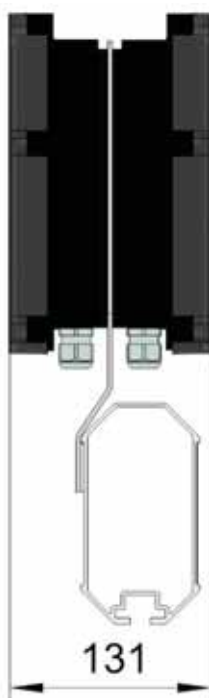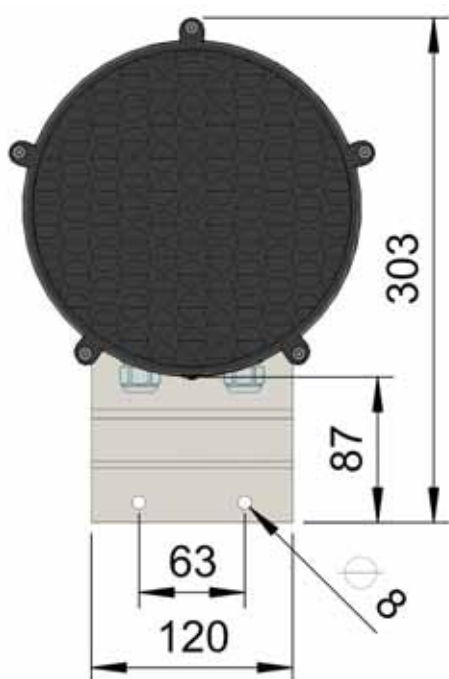

Lamper montert på bom

Fester for montering på bom

RØDT OG GULT VEKSELBLINK FOR BOMARM - DOBBEL



BESKRIVELSE

200mm Rødblink og gulblink montert
rygg mot rygg.

4 stk. Euroskilt LED lampe type SR1.

2 stk. gule og 2 stk. røde lamper.

Leveres med fester for bom.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 5m kabel til
hver lampe.

CE merket, EN 12352

Effekt: 2x 12W



24Vdc spenning

P.nr.: 16060000001

Tilkobling lampe 1

1.Rød: + 24Vdc

2.Sort: 0 Vdc

5.Brun: + Lampe 2

6.Blå: - Lampe 2

3.Grønn/Gul: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)



4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

Tilkobling lampe 2

5.Brun: + Lampe 2

6.Blå: - Lampe 2

FESTEUTSTYR

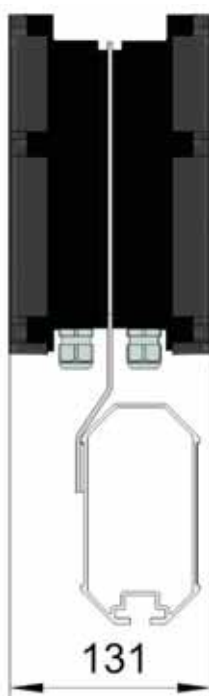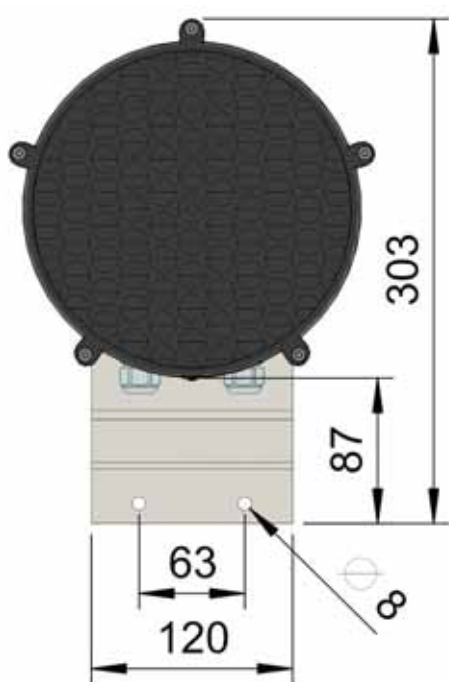

Lamper montert på bom

Feste for montering på bom

LEDELYS FOR BOMLAMPER



BESKRIVELSE

200mm Gulblink med 40 - 60mm rørfeste.

3-7 stk. Euroskilt LED lampe type SR2D, i ledelys oppsett. Antall lamper må spesifiseres (3-7stk pr oppsett) Leveres med 5m kabel til hver lampe.

CE merket, EN 12352

Effekt: 12W


24Vdc spenning

P.nr.: 16060000008

Tilkobling lampe

1.Rød: + 24Vdc

2.Sort: 0 Vdc

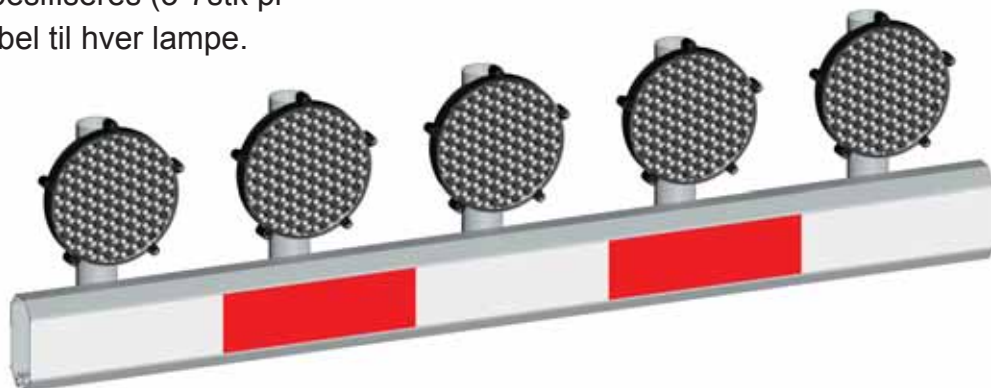

STYREBOKS FOR LØPELYS

P.nr.: 16095100405

3-7 lamper, 24Vdc spenning, Justerbar bakgrunnbelysning, justerbar hastighet

Starter sekvens ved hjelp av 24Vdc påslag på start inngang, slås av igjen ved 24Vdc påslag på stopp inngang. Ved feil trengs det 24Vdc påslag på stopp inngang for å "resette" alarmtilbakemelding.

Tilbakemeldinger:


50% diodeutfall.

System OK.


Visuelt:

Rød lysdiode under drift: Alarm 50% diodeutfall.

Grønn lysdiode under drift: Alt er OK.

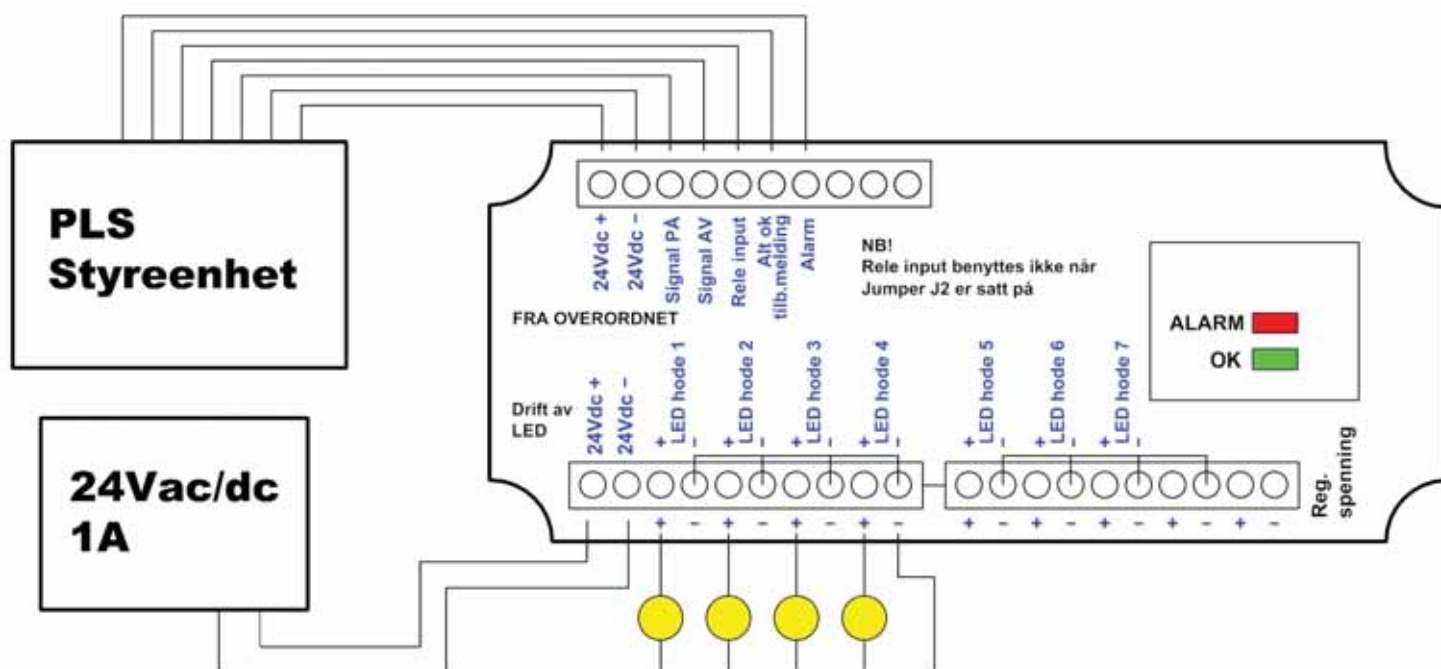

GULT VEKSELBLINK FOR FORVARSLING



BESKRIVELSE

200mm Gulblink.
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for
Ø60mm rør.
Styrekort og lysføler er
inkludert i lampe.
Leveres med kabel mellom
lampene og 5m kabel med
batteriklemmer til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 8W



12 - 24Vdc spenning



P.nr.: 16095002820

Tilkobling (nr. på kabel)

1.Rød klemme: + 12 - 24Vdc


2.Sort klemme: 0 Vdc

FESTEUTSTYR

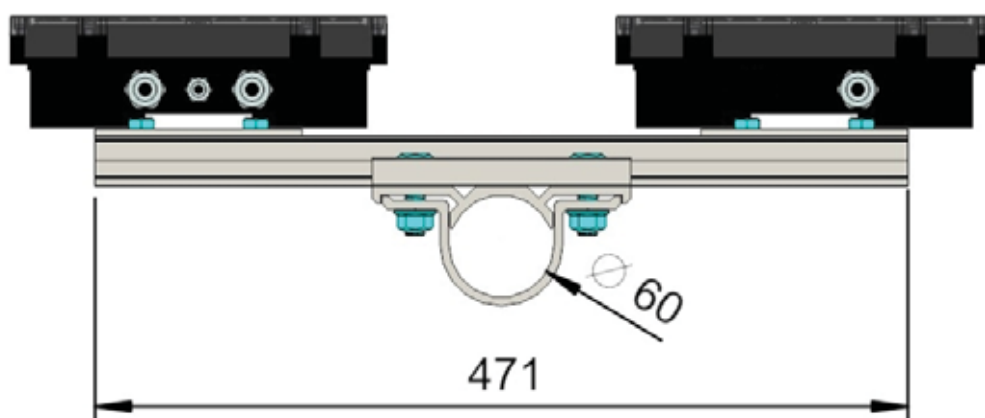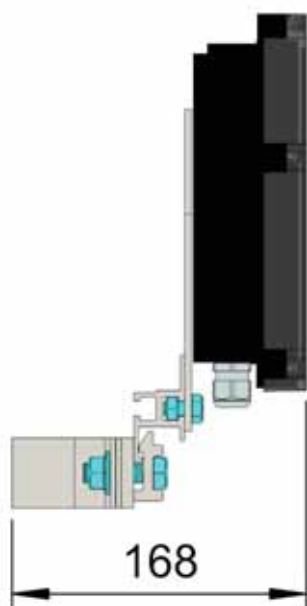

Feste for montering på Ø60mm rør
Inklusiv rørklammer artikkel nr: 21190022615

GUL VEKSELBLINK 200MM MED BAKGRUNNSSKJERM



BESKRIVELSE

200mm Gulblink med bakgrunnsskjerm.
Euroskilt LED lampe type SR1.
Med justerbar blinkfrekvens.

Med styre/overvåkingsrele i egen boks.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

24Vdc spenning

P.nr.: 16060000030

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)


1. Rød: 24Vdc
2. Sort: 0 Vdc
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

230Vac spenning


P.nr.: 16060000030

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

- L: 230Vac
N: 230Vac
GND: Jord
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
 - 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

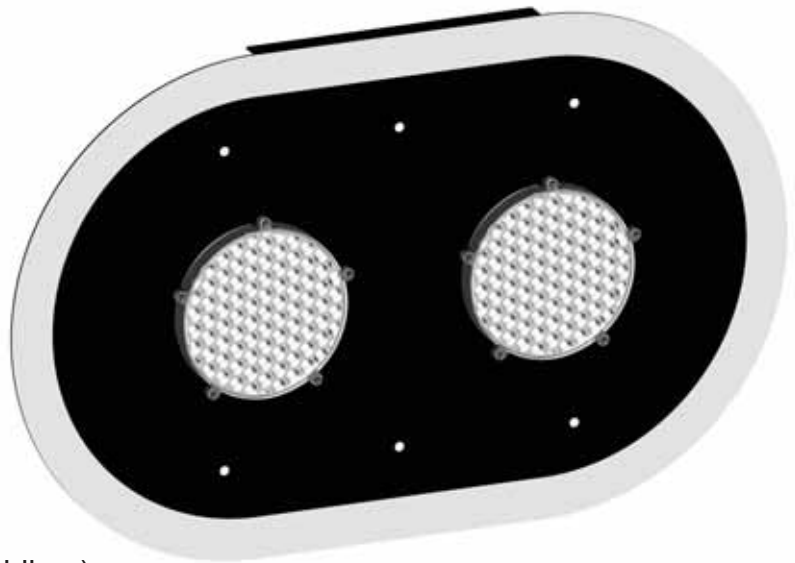


FESTEUTSTYR

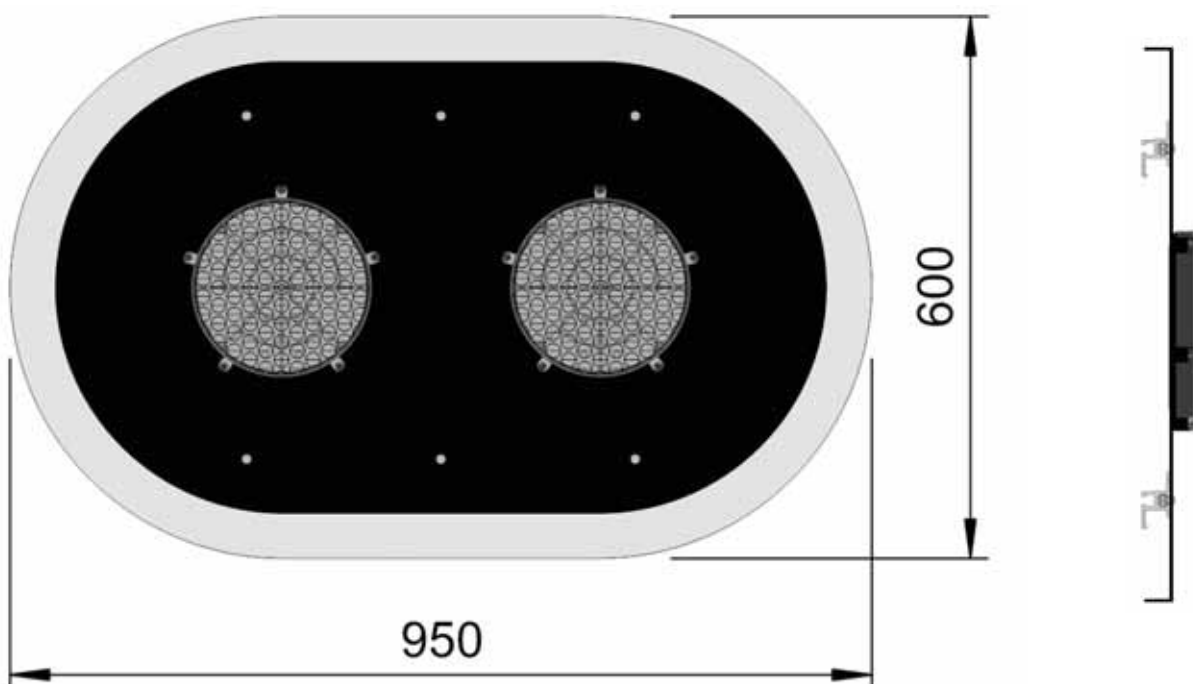

VD profil feste på baksiden

RØD VEKSELBLINK 200MM MED BAKGRUNNSSKJERM



BESKRIVELSE

200mm Rødblinsk med bakgrunsskjerm.
Euroskilt LED lampe type SR1.
Med justerbar blinkfrekvens.

Med styre/overvåkingsrele i egen boks.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W

24Vdc spenning

P.nr.: 16060000010

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)


1. Rød: 24Vdc
2. Sort: 0 Vdc
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

230Vac spenning


P.nr.: 16060000010

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

- L: 230Vac
N: 230Vac
GND: Jord
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
 - 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

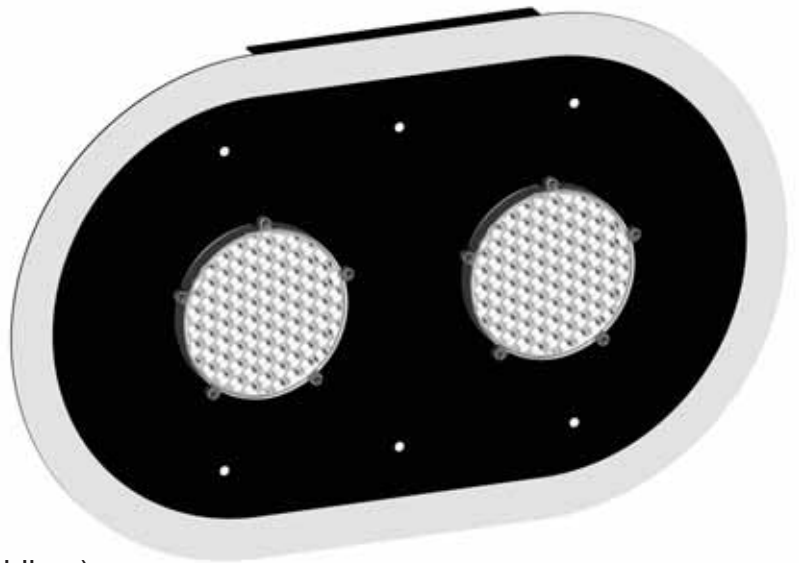


FESTEUTSTYR

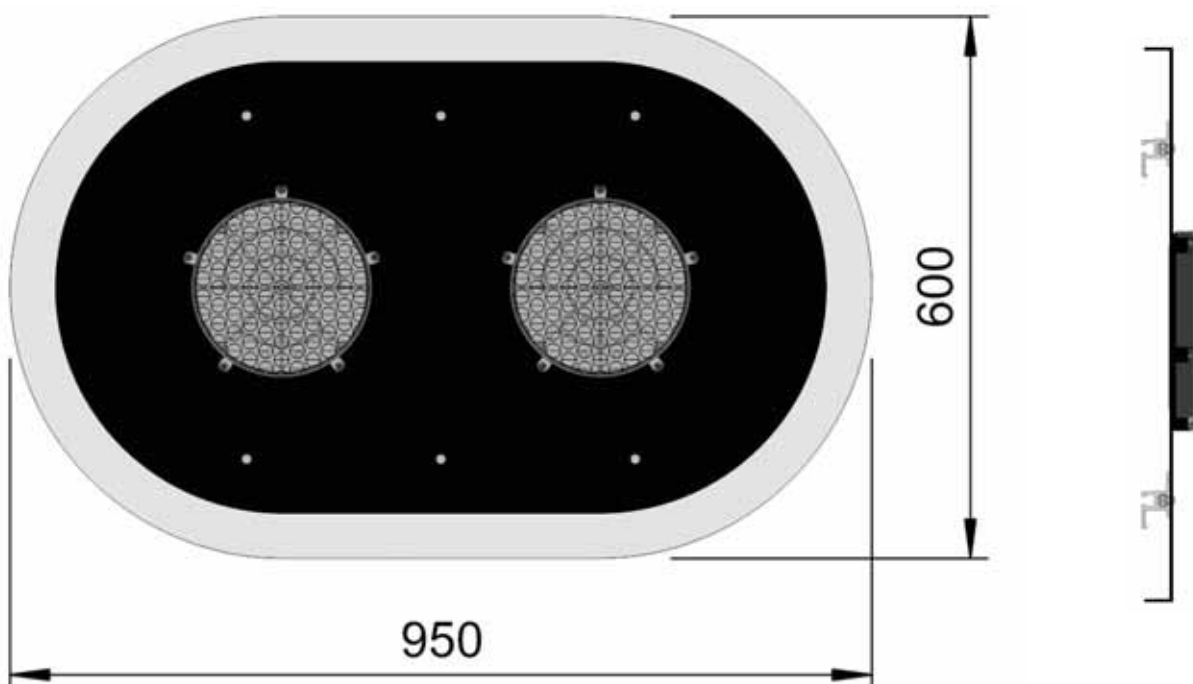

VD profil feste på baksiden

RØD VEKSELBLINK 300MM MED BAKGRUNNSSKJERM



BESKRIVELSE

300mm Rødblinsk med bakgrunnsskjerm.
Euroskilt LED lampe type SR300.
Med justerbar blinkfrekvens.

Med styre/overvåkingsrele i egen boks.
CE merket, EN 12352
Effekt: 17W

24Vdc spenning

P.nr.: 16060000020

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)


1. Rød: 24Vdc
2. Sort: 0 Vdc
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
- 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

230Vac spenning


P.nr.: 16060000020

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

- L: 230Vac
N: 230Vac
GND: Jord
- 3: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
 - 4: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

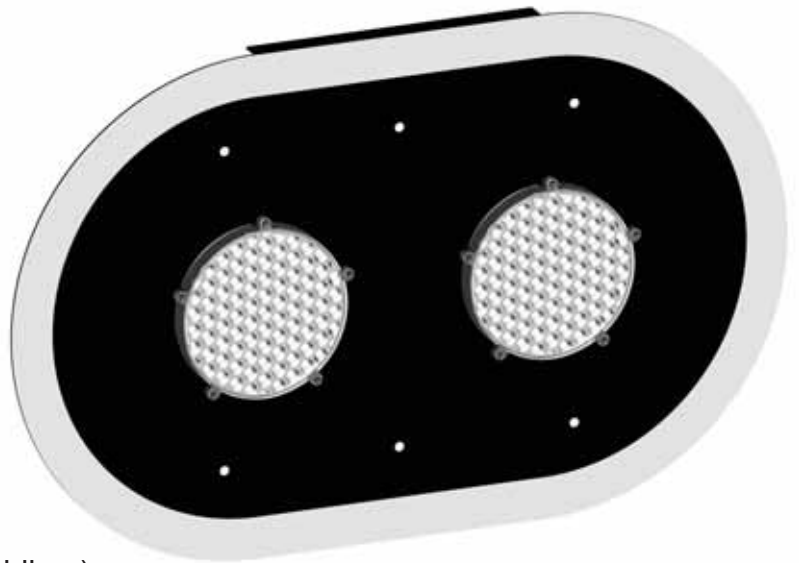

FESTEUTSTYR

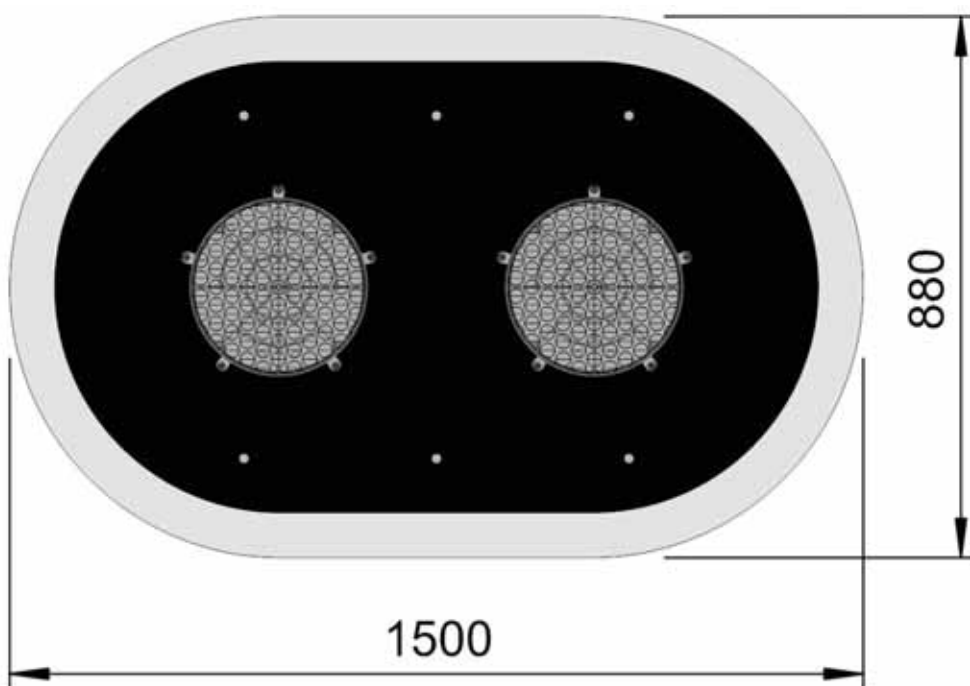

VD profil feste på baksiden

GUL SLAVELAMPE 300mm 12Vdc



BESKRIVELSE

300mm Gul slavelampe.
Euroskilt LED lampe type SR300.
Leveres med 5m kabel.
CE merket, EN 12352
Effekt: 17W

12Vdc spenning

P.nr.: 16095030002

Tilkobling

1. Brun: 12Vdc
2. Blå: 0 Vdc



FESTEUTSTYR



Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

RØD SLAVELAMPE 300mm 12Vdc



BESKRIVELSE

300mm Rød slavelampe.
Euroskilt LED lampe type SR300.
Leveres med 5m kabel.
CE merket, EN 12352
Effekt: 17W

12Vdc spenning

P.nr.: 16095030001

Tilkobling

1. Brun: 12Vdc
2. Blå: 0 Vdc



FESTEUTSTYR




Feste for
40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

GULT VEKSELBLINKSETT 300mm MED 40-60MM RØRFESTE



BESKRIVELSE

300mm Gulblink for montering på 40-60mm rør.

Euroskilt LED lampe type SR300.

Leveres med rørfeste.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 3m kabel mellom

hver lampe og 5m kabel

til forsyning.

CE merket, EN 12352

Effekt: 17W



12-24Vdc spenning - med tilbakemelding

P.nr.: 16061000015

Tilkobling

1. Rød: 12 - 24 Vdc

2. Sort: 0 Vdc

3. Gul/grønn: Relékontakt inn (Galvanisk skille, tilbakemelding)

4. Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skille, tilbakemelding)

FESTEUTSTYR



Feste for

40-60mm rør

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

RØDT VEKSELBLINKSETT 300mm MED 40-60MM RØRFESTE



BESKRIVELSE

300mm Rødblink for montering på 40-60mm rør.

Euroskilt LED lampe type SR300.

Leveres med rørfeste.

Styrekort er inkludert i lampe.

Leveres med 3m kabel mellom

hver lampe og 5m kabel

til forsyning.

CE merket, EN 12352

Effekt: 17W



12-24Vdc spenning - med tilbakemelding

P.nr.: 16061000016

Tilkobling

1. Rød: 12 - 24 Vdc

2. Sort: 0 Vdc

3. Gul/grønn: Relekontakt inn (Galvanisk skille, tilbakemelding)

4. Orange: Relekontakt ut (Galvanisk skille, tilbakemelding)

FESTEUTSTYR



**Feste for
40-60mm rør**

Artikkelnr: 16095201011

Spesialverktøy for rørfeste,

Artikkelnr: 16095201020

LEDELYS FOR BOMLAMPER



BESKRIVELSE

300mm Gulblink med 40 - 60mm rørfeste.

3-7 stk. Euroskilt LED lampe type SR300, i ledelys oppsett.

Antall lamper må spesifiseres (3-7stk pr oppsett)

Leveres med 5m kabel til hver lampe.

CE merket, EN 12352

Effekt: 17W


24Vdc spenning

P.nr.: 16060000009

Tilkobling lampe

1. Rød: + 24Vdc.

2. Sort: 0 Vdc

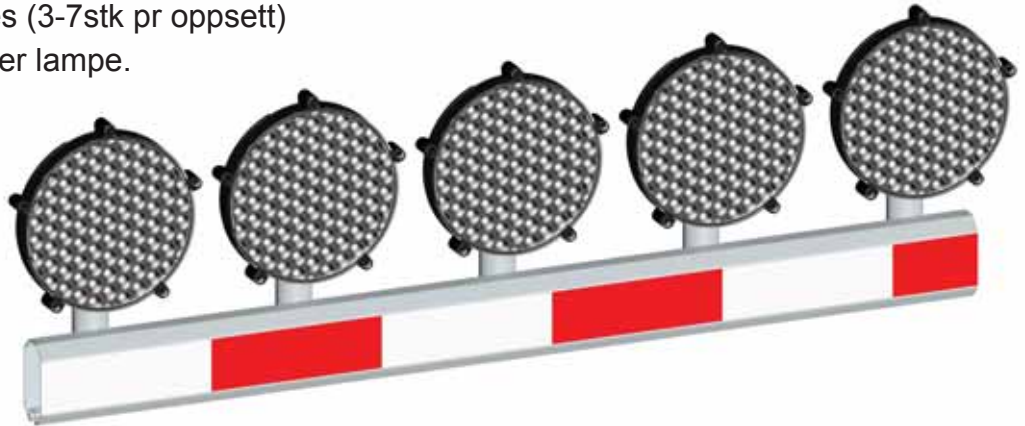

STYREBOKS FOR LØPELYS

P.nr.: 16095100405

3-7 lamper, 24Vdc spenning, Justerbar bakgrunnbelysning, justerbar hastighet

Starter sekvens ved hjelp av 24Vdc påslag på start inngang, slås av igjen ved 24Vdc påslag på stopp inngang. Ved feil trengs det 24Vdc påslag på stopp inngang for å "resette" alarmtilbakemelding.

Tilbakemeldinger:


50% diodeutfall.

System OK.

Visuelt:

Rød lysdiode under drift: Alarm 50% diodeutfall.

Grønn lysdiode under drift: Alt er OK.

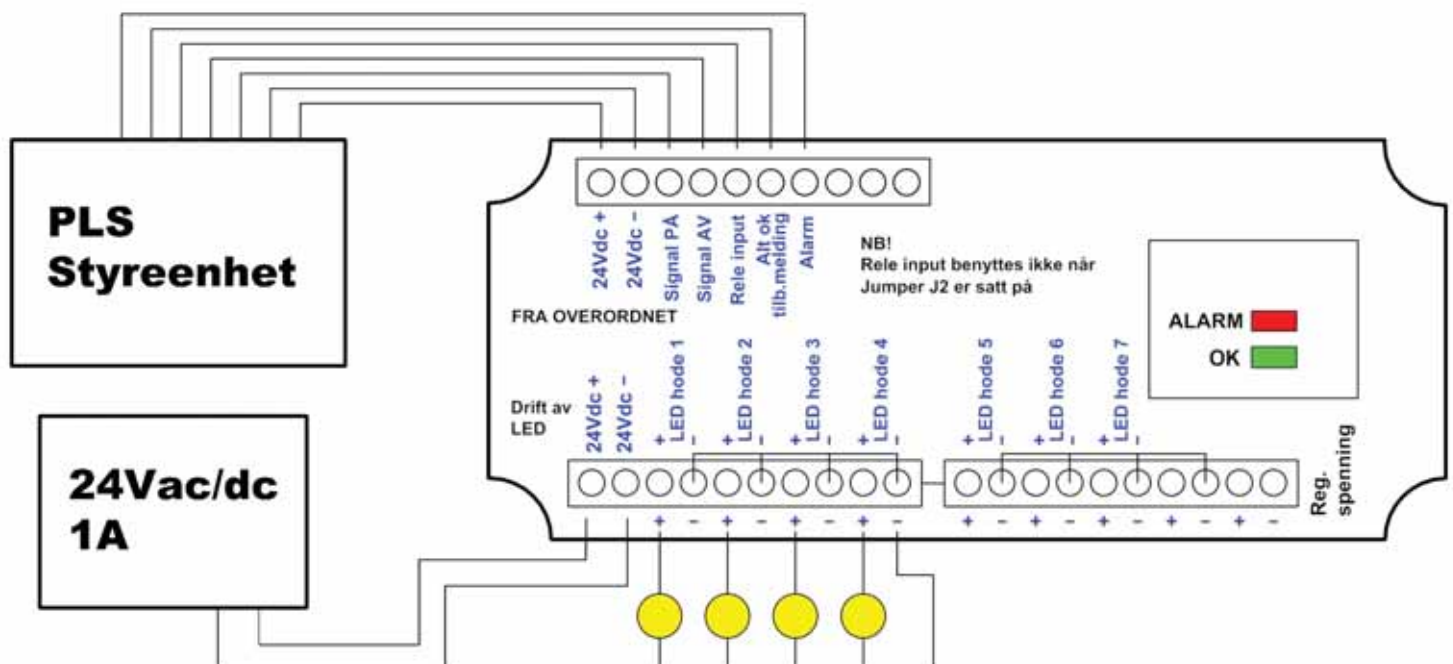

LED LEDELYS FOR TUNNEL

BESKRIVELSE

Solid og sikkert 230Vac LED nødllys/ledelys.
Høyde 306mm x bredde 165mm.
Utført i syrefast stål for evakuering av tunnel.
Alle bolter, skruer og mutrer er i syrefast A4.

2x7 lysdioder gir lys i 180 graders vinkel.
Lys ca. 1800 Lumen.
Kontinuerlig lystid på over 100 000 timer.
Effektforbruk ved 230Vac er kun 14W.
Lyskilden er ikke utskiftbar men hele fronten kan byttes ut ved feil.
Dobbelisolert boks for integrert driver.
Tetthetsgrad IP66.
Armatur er sikret med 100° temperatursikring.
P.nr.: 16000000001



- Tilfredsstiller EN 60598-2-22
- IP 66 Nemko godkjent
- I henhold til håndbok 21 og 062

Kabelgjennomføring i bunn og gjennom bakplate.
Hull i bunn er 140 x 50mm og i bakplate 140 x 50mm.
Koblingsboks leveres med 2 stk. M25 nipler for kabel.
Keramisk tilkopling er for 6mm² ledning.


FESTEUTSTYR




Standard feste
Med 4 stk Ø11mm hull for
montering på vegg.

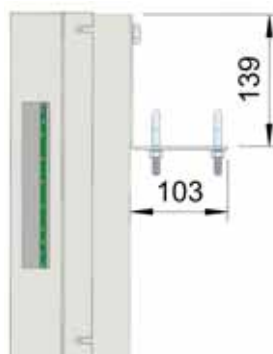

Kamjernfeste (eget varenummer)
Leveres med U-bøyler for opp til Ø28mm kamjern.

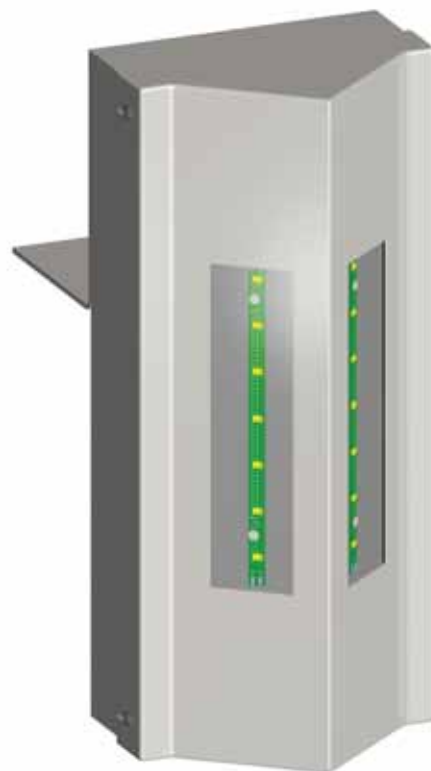



BESKRIVELSE

200mm Gulblink for montering på skilt 601 Radio DAB.
Euroskilt LED lampe type SR1.
Styrekort SC05H er inkludert i lampe.
Leveres med kabel mellom hver lampe og kabel til forsyning.
CE merket, EN 12352
Effekt: 8W

12-24Vdc spenning - med tilbakemelding (uten dim)


P.nr.:16000000018

Tilkobling

1. Rød: 12 - 24 Vdc
2. Sort: 0 Vdc
3. Gul/grønn: Relékontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)
4. Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)



RØDT VEKSELBLINKSETT 300MM MED 40-60MM RØRFESTE



300mm Rødblink for montering på 40-60mm rør.
Euroskilt LED lampe type SR300.
Leveres med rørfeste.
Styrekort er inkludert i koblingsboks.
Leveres med 3m kabel mellom
hver lampe og 5m kabel
til koblingsboks.
CE merket, EN 12352
Effekt: 17W



230Vac spenning

P.nr.:160000000024

Tilkobling (nr. på rekkeklemme)

L: 230Vac

N: 230Vac

1: 24V til styrekort

2: 0 Vdc


3. Relekontakt inn (Galvanisk skille, tilbakemelding)

4: Relekontakt ut (Galvanisk skille, tilbakemelding)



Feste for
40-60mm rør.

Artikkelnr.: 16095201011
Spesialverktøy for rørfeste,
Artikkelnr.: 16095201020

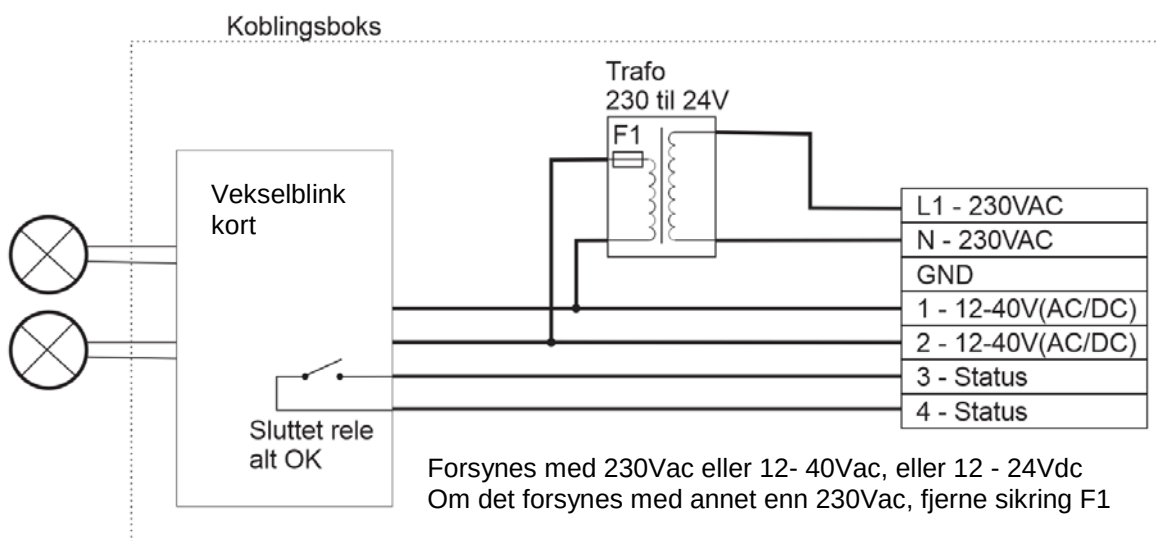

GULT VEKSELBLINK FOR BOMARM - SINGEL



BESKRIVELSE

200mm gul blink
Euroskilt LED lampe type SR1
Leveres med feste for bom.
Styrekort er inkludert i lampe.
Leveres med 5m kabel til
lampe.
CE merket, EN 12352
Effekt: 12W



24Vdc spenning

P.nr.: 16060000058

Tilkobling lampe 1


1.Rød: + 24Vdc

2.Sort: 0 Vdc

3.Gul/Grønn: Relé kontakt inn (Galvanisk skilt tilbakemelding)

4.Orange: Relékontakt ut (Galvanisk skilt tilbakemelding)

FESTEUTSTYR

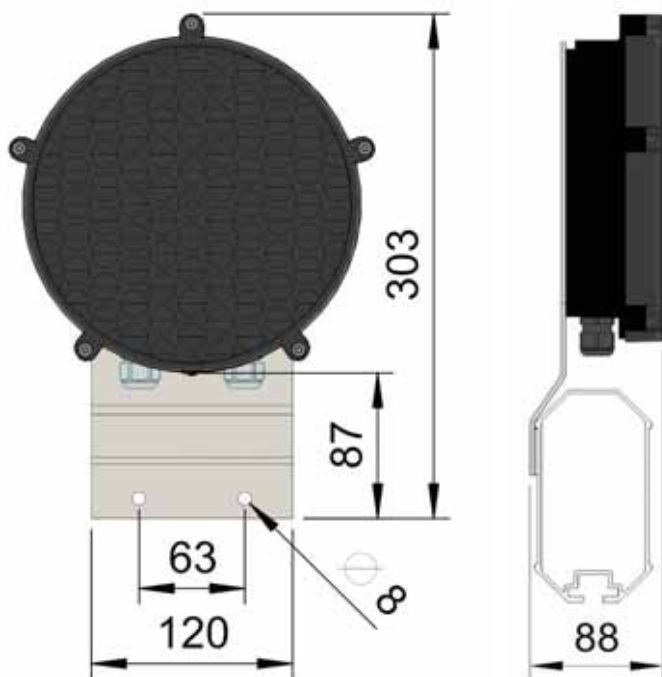

Lampe montert på bom

Feste for montering på bom