


Festet monteres normalt i par. Ved montering bygger to fester med mast totalt 312mm. C-C mål mellom bolter er 249mm. Se skisse nedenfor. Ved montering på NM290 mast kan det monteres fester på begge sider i samme høyde.

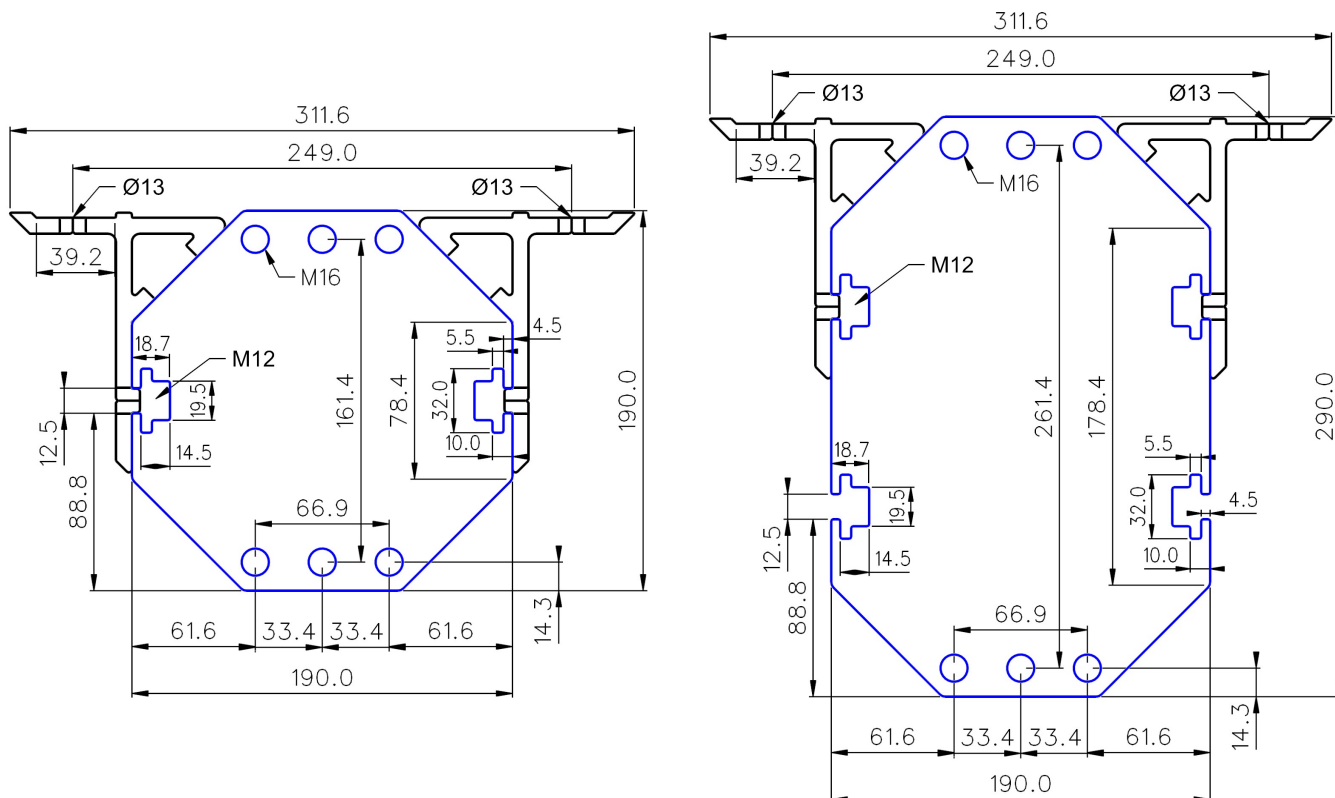

Tiltrekningsmoment for mutrer/bolter:
M12 A4-80 = 76Nm.

Alle mutrer er Safe-Lock vibrasjonssikre låsemutrer med Gleitmo glidebelegg.

Montering av fester med VD-skinne i aluminium skilt og VD skilt.

Tillatt last: 5 kN (500kg)

