

# Arctic C

## leskur med konsolltak

Arctic er en egenprodusert leskurserie som er utformet slik at den passer både i urbane og landlige omgivelser. Leskurene er modulbaserte, og fås i flere utførelser.

I leskurets design og utforming er det brukt løsninger som sikrer et enkelt vedlikehold og eventuelle reparasjoner skal være enkle å utføre.

Jevnlig vedlikehold og rengjøring forlenger levetiden for alle typer av utendørs installasjoner.

Design Euroskilt AS

### Produktbeskrivelse, anvendelsesområde

Et universelt utformet leskur for holdeplasser. Leveres som standard i pulverlakkert utførelse. Vegger leveres i standard moduler og alternative bredder, montert med herdet glass. Kan møbleres med benker, avfallsbeholder, informasjonstavle og belysning etter ønske.

### Materialer/overflatebehandling

**Sidevanger:** Stålkonstruksjon som er varmgalvanisert og pulverlakkert (polyester fasade pulverlakk).

**Stendere:** Aluminiumsprofiler som er kromatert og pulverlakkert (polyester fasade pulverlakk).

**Tak:** 6 mm polykarbonat på ramme av aluminiumsprofiler.

**Veggmoduler:** 8 mm herdet glass, ramme av kromaterterte og pulverlakkerte aluminiumsprofiler.

**Fundament:** Prefabrikkert betongfundament eller plasstøpt fundament.

### Renhold

#### Periodisk renhold:

Leskur og fundament bør vaskes med et mildt rengjøringsmiddel (uten slipe- eller løsemidler) og høytrykkspyles. Glass tørkes med gumminal eller en myk klut.

Vask bør utføres årlig.

Graffiti på overflatebehandlede flater fjernes med rensed bensin, terpentin, eller i vanskelige tilfeller med metyletylketon (MEK.). Ved bruk av metyletylketon (MEK.) må man ikke gni mer enn 4-5 ganger på overflaten. Rensing etterfølges av voksbehandling.

Fjerning av graffiti på glass og polykarbonat utføres med f.eks.toulen, acetone, methyl- eller ethylenalkohol, methyletylketon eller methylenklorid. Det finnes også spesialiserte graffitijernere hos forhandlere. Det anbefales å rådføre seg med leverandøren av slike midler før eventuell bruk.

Bruk aldri skarpe gjenstander eller slipende materialer til å fjerne graffiti. Mindre riper på ikke coatede plater fjernes med varmluftspolering eller en alkalifri poleringspasta.


# Arctic C leskur med konsolltak

## Ettersyn/Kontroll

Leskuret kan med fordel inspiseres før og etter høst- og vintersesongen. Eventuelle skader må utbedres fortløpende.

## Vedlikehold

Alle komponenter i overdekningen kan leveres som reservedeler fra Euroskilt AS. Overdekningens konstruksjon og materialer trenger ikke vedlikehold utover rutinemessig renhold. Skifte av glassfelter skjer ved åpning av klemmister rundt veggmodulen.

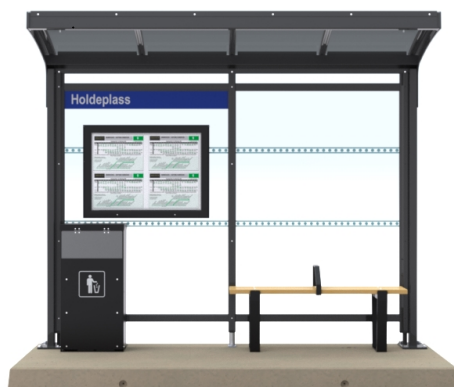

For mer info eller for bestilling av reservedeler ta kontakt med Euroskilt AS:

Euroskilt AS

[post@euroskilt.no](mailto:post@euroskilt.no)

[www.euroskilt.no](http://www.euroskilt.no)

Tlf 0 60 80