



DIAN CYKELSTATIV

Design: DESIGNIT A/S


Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ

Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov

Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)

HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk

HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

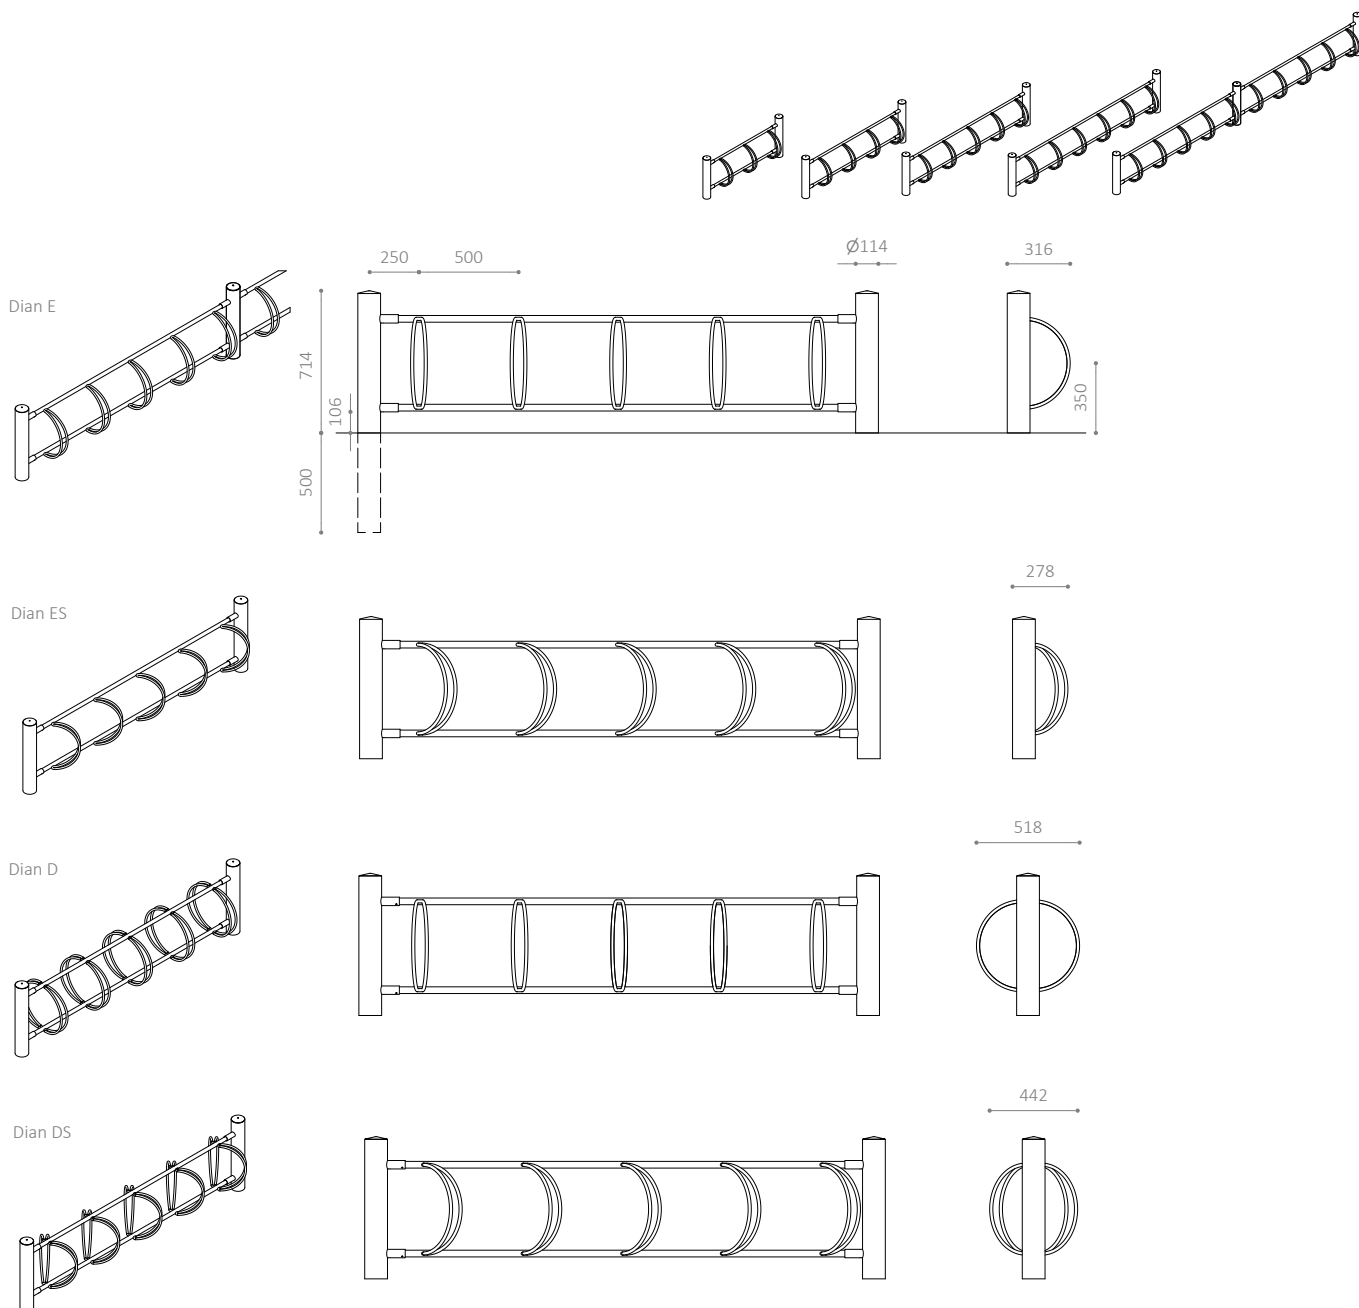

DIAN CYKELSTATIV

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål.

MÅL:

Søjle, DIAN: Ø114 mm
Søjle, snap: Ø42 mm
Vanger: Ø33 mm
Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 500 mm

MODULSTØRRELSER:


- Enkeltsidet: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbeltsidet: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:


- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse Ø300 x H:600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 250 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 110 mm

HITSA A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk


HITSA
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

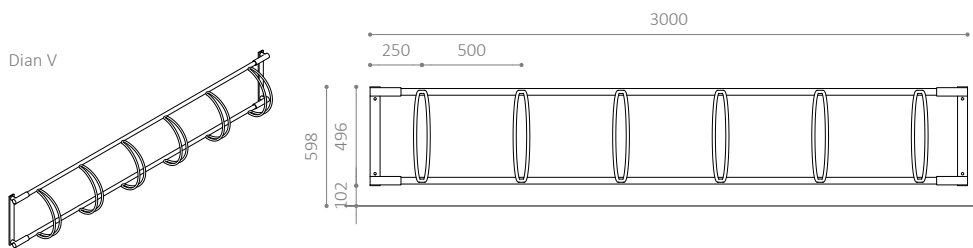

Dian VS

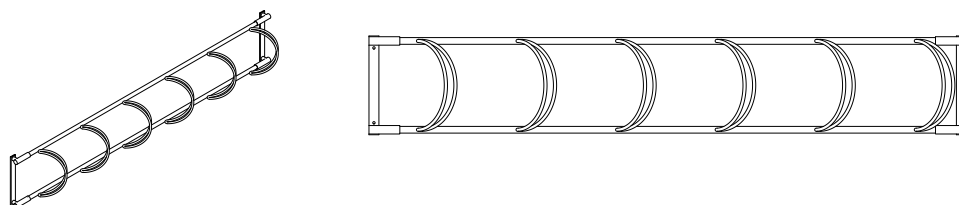

Dian VE

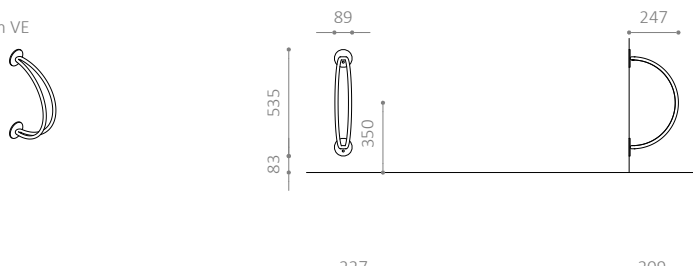

DIAN CYKELSTATIV

- Enkelt- eller dobbeltsidet cykelstativ
- Koniske bøjler, der passer til alle dækttyper
- Giver plads til lygter på forhjulsnav
- Er modulopbygget og kan sammensættes i længder efter behov
- Fås retvinklet (90°) eller skråtstillet (45°)
- Fås også som enkeltstativ (snap eller væg)
- Fås også i RAL-farver

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål.

MÅL:

Søjle, DIAN: Ø114 mm
Søjle, snap: Ø42 mm
Vanger: Ø33 mm
Bøjler: Ø16 mm

Afstand mellem bøjler: c/c 500 mm

MODULSTØRRELSER:

- Enkelt-sided: 3, 4, 5 eller 6 pladser
- Dobbelt-sided: 6, 8 eller 10 pladser

MONTERING:

- Fås til nedstøbning, påboltning underlag eller vægmontage
- Anbefalet fundamentstørrelse Ø300 x H:600 mm
- Afstand fra terræn til midt bøjle: 250 mm
- Afstand fra terræn til underkant bøjle: 110 mm