

# FILT


## samleplass/plattform

FILT er en sjenerøs og fleksibel plattform skapt for alle slags møter og aktiviteter i det felles uterommet. Det er fritt for brukerne å finne sin egen måte å benytte plassen; som møtepunkt, for lengre samvær med piknik og prat, for fysiske aktiviteter eller for ensom hvilestund, sånn som på en piknikteppe spredd ut på plenen i parken.

FILT har et neutralt uttrykk og passer dermed i mange slags miljøer. Den er tenkt å være en støtte og bakgrunn for menneskelig aktivitet, istedenfor å være bare et objekt for beundring. Et demokratisk hverdagsmøbel.


LED belysningen gir en varm og noe dempet lys, noe som gjør at FILT oppleves som trygt punkt også når mørket senker seg.

**Design: Blank Arkitekter**    **Produsent: Smekab Citylife**

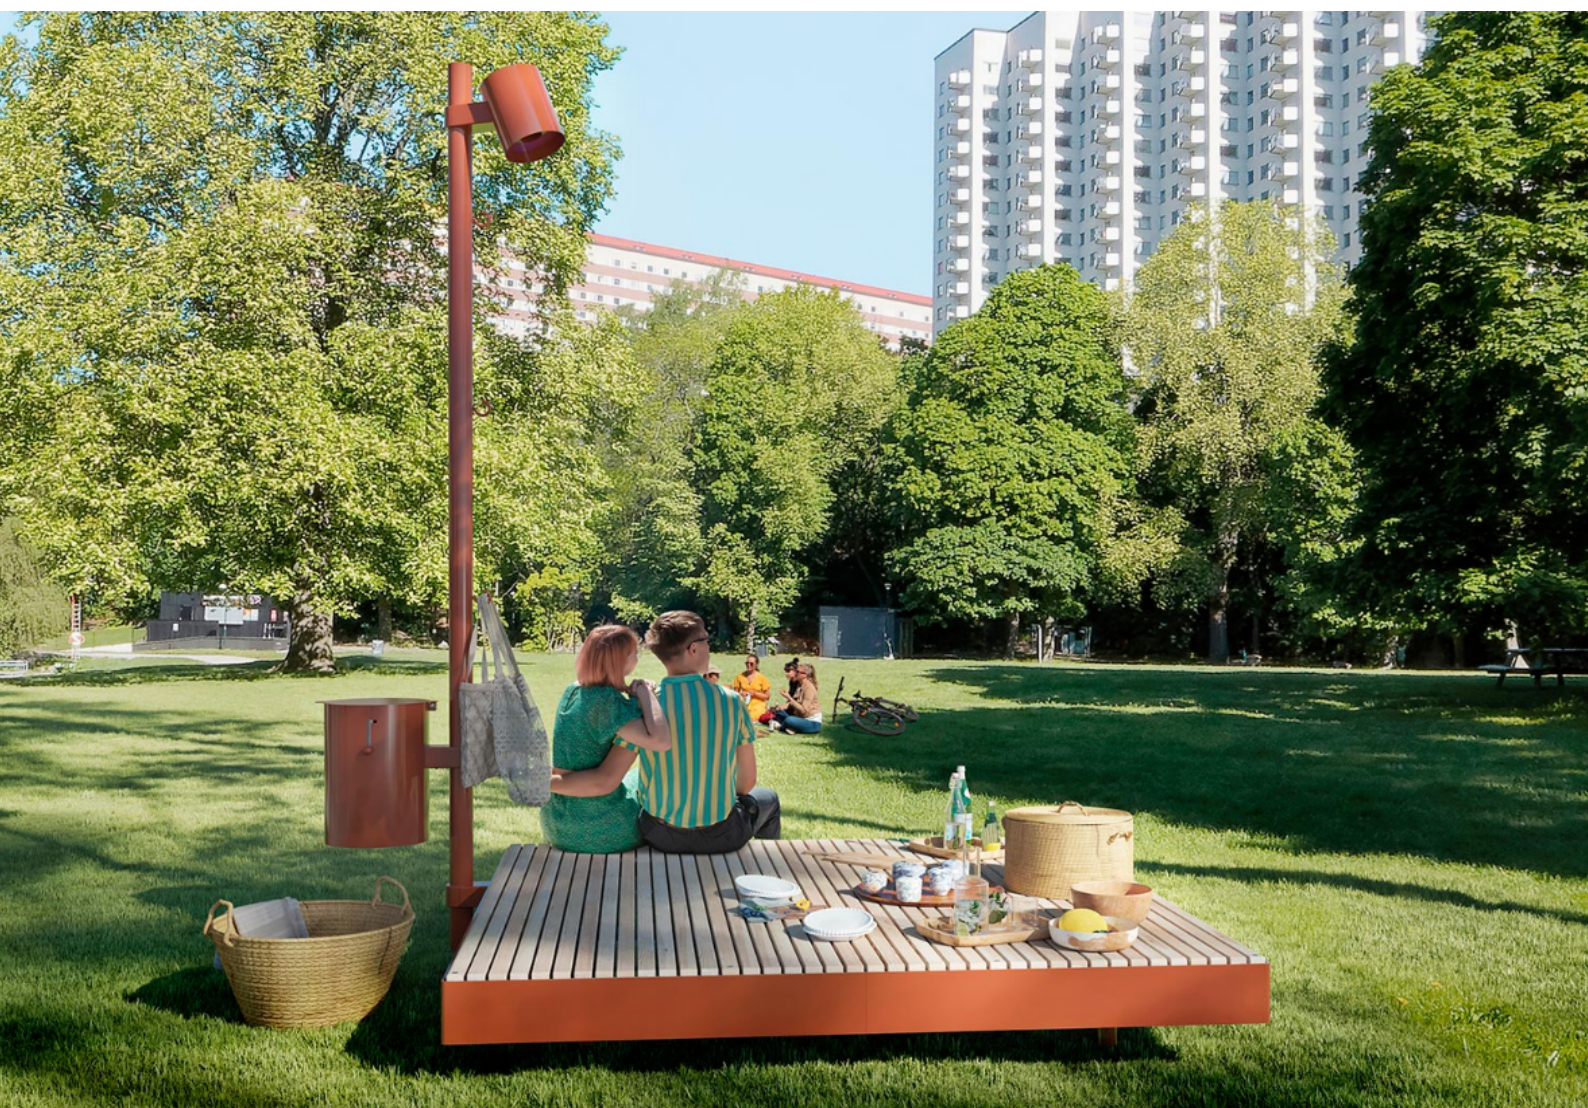

# FILT samleplass/plattform

FILT er, i motsetning til for eksempel en parkbenk, en fleksibel struktur som ikke har en forhåndsbestemt bruksmåte. Samtidig ser den kjent ut, er enkelt å forstå samt inviterer til bruk.

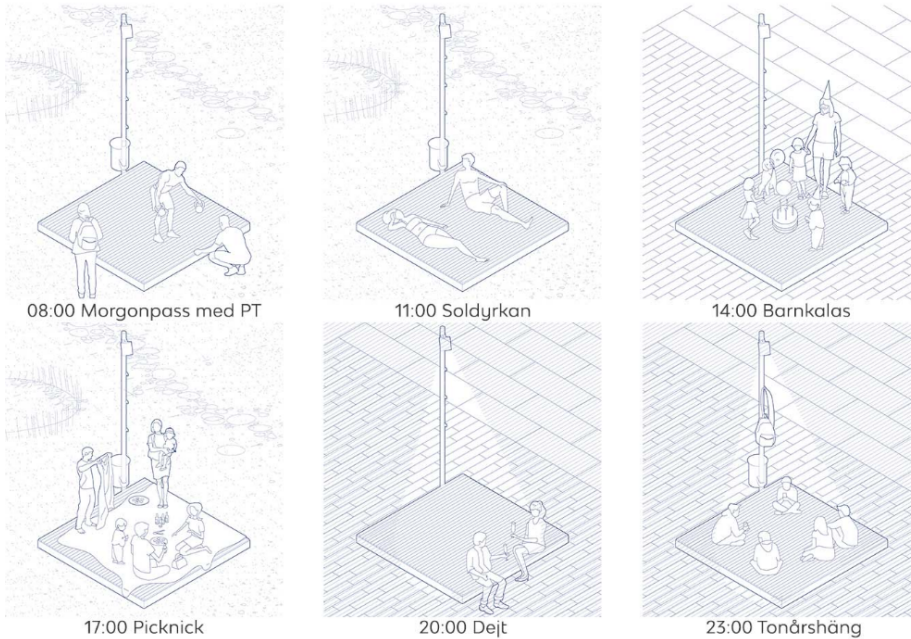


Arkitektens anbefalte RAL-farger for FILT:



Fordi plattformen er hevet fra bakken, som ofte er kald og fuktig, og er opplyst om kvelden, bidrar FILT til å forlenge tiden folk ønsker å oppholde seg utendørs om våren/høsten og om kveldene.

Dempet og varm belysningen gjør at FILT oppfattes som et trygt punkt selv etter at mørket har senket seg.

# FILT samlepass/plattform

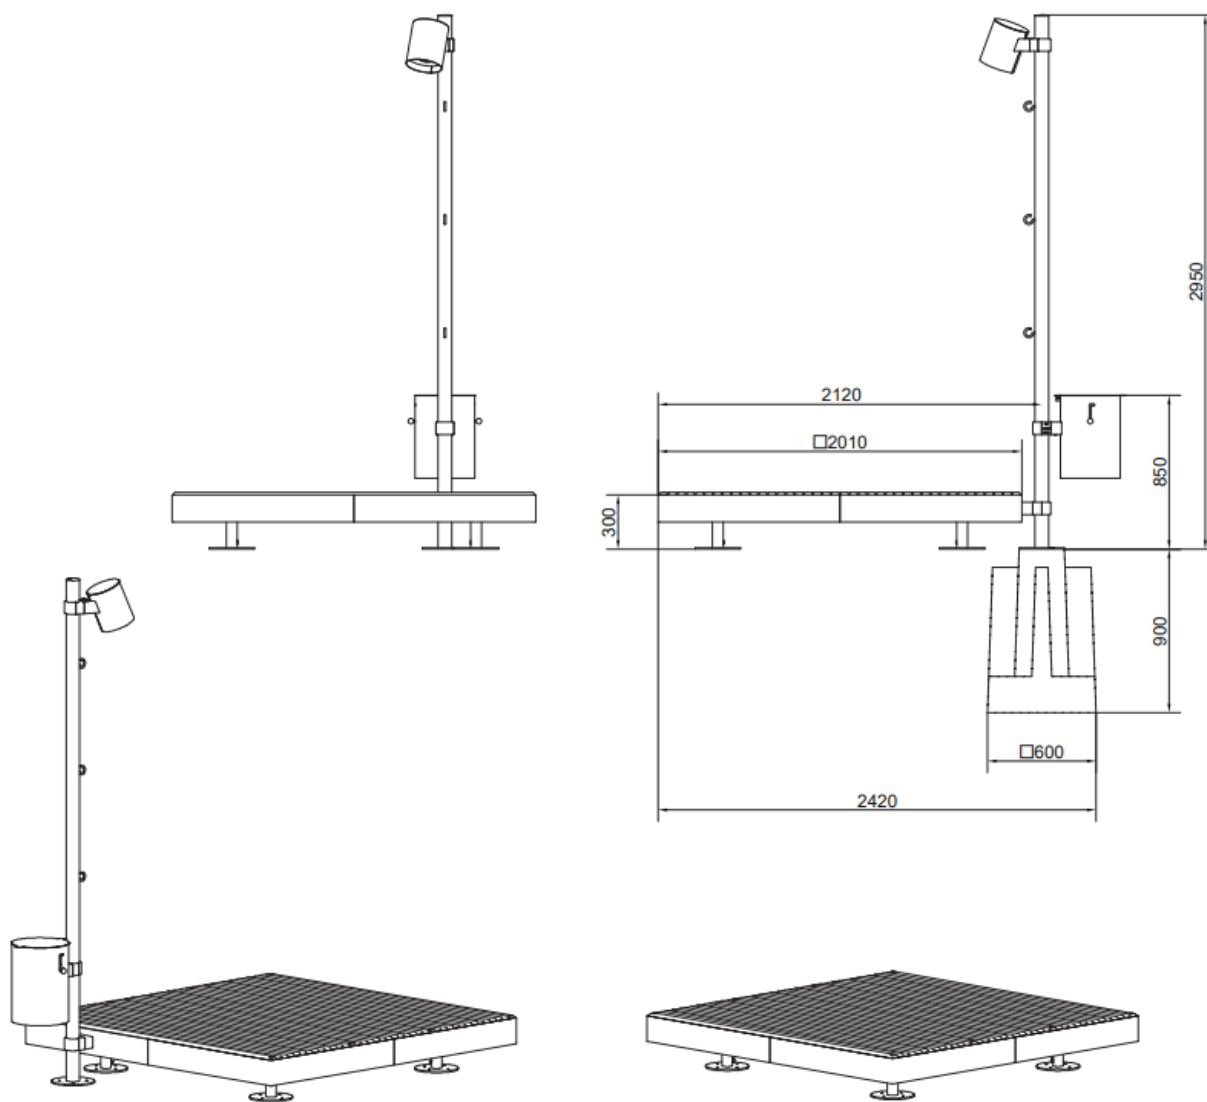

Parkmöbel FILT, med stolpe, papperskorg og belysning

Parkmöbel FILT, endast plattform

- 71070010040 Samlepass Filt inkl fundament, kompl., galvanisert
- 71070010050 Samlepass Filt inkl fundament, kompl., lakk RAL9005
- 71070010060 Samlepass Filt inkl fundament, kompl., lakk RAL\_\_\_\_\_

Disse artikkelnumre inkluderer stolpen med LED-belysning samt avfallskassen som viset på tegningen over.

For mer info om bare plattform, uten utstyr, vennligst ta kontakt med Euroskilt AS.



**Materiale:** Galvanisert stål med pulverlakkert overflate. Varmebehandlet furu.  
**LED-belysning:** 230 V, effekt 10 W, fargetemperatur 3000 K. Spredningsvinkel 60°. IP65

**Farger:** RAL-koder

**Fastsetting:** Boltes fast på betongfundament/overflatemontering.

**Mål:** se tegningen over

**Varianter:** Kan leveres også uten stolpe, avfallskasse og belysning.