

906V 906H 906VH

Skråstripene peker ned mot den side markeringen kan passeres på.

Størrelse og utforming:
Se figur 2-2.12

Skiltmyndighet:
Rv Regionvegkontoret
Fv Regionvegkontoret
Kv Kommunen
Pv Regionvegkontoret

906 Hindermarkering

Anvendelse

Skilt 906 "Hindermarkering" anvendes for å markere sidehindre som kan utgjøre en fare for trafikken, innsnevring av vegbanen, og trafikkøyer. Faste sidehindre kan være stolper, brukar, pilarer o.l. Vanlige innsnevring er smale bruer, tunnelåpninger, overganger til redusert vegstandard og kjørefeltavslutninger.


Skilt 906 kan også brukes for å markere fartshump, se Håndbok V128 Fartsdempende tiltak.

Sidehindre og innsnevring

Alle sidehindre og konstruksjoner som reduserer bredden på kjørebane eller skulder skal markeres. Sidehindre utenfor skulder markeres dersom de må anses å utgjøre en særlig fare ved påkjørsel.

I tillegg til markering med skilt 906 kan sidehindre og innsnevring som reduserer vegbredden varsles med skilt 106 "Smalere veg".

Figur 2-2.11 viser eksempler på bruk av skilt 906 ved sidehindre, veginnsnevring og kjørefeltavslutninger. Ved behov for å markere kjørefeltavslutning skal det settes opp minst tre skilt etter hverandre langs innsnevringen.

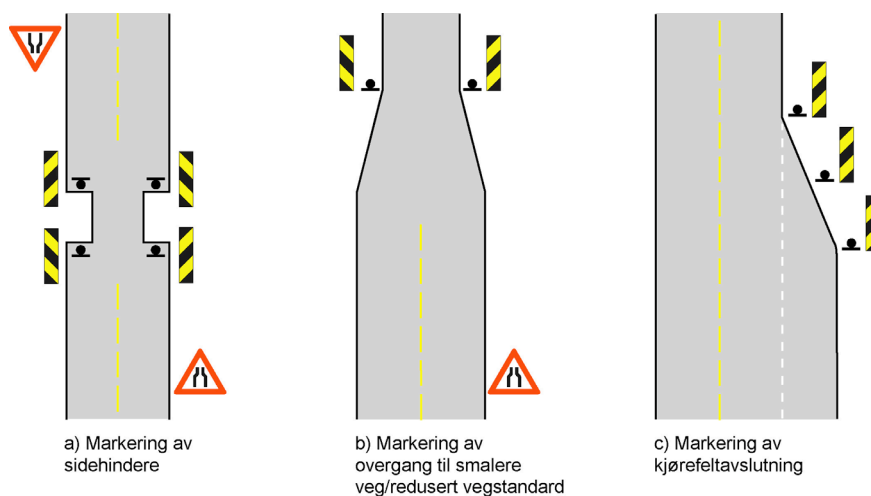

Figur 2-2.11 Eksempler på markering av sidehindre, veginnsnevring og kjørefeltavslutninger

Skilt 906 benyttes ved veginnsnevninger og kjørefeltavslutninger dersom overgangen til smalere veg eller avslutning av kjørefeltet er bråere enn:

- 1:50 ved fartsgrense 70 km/t eller høyere
- 1:30 ved fartsgrense 60 km/t eller lavere (gjelder ikke boligveger)

Eksempel b) og c) i figur 2-2.11 kan etter behov forsterkes med flere skilt mellom begynnelsen og slutten på innsnevringen.

Markering av hindre og innsnevninger i forbindelse med vegarbeid er omtalt i Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Trafikkøyer

På delende trafikkøyer i vegkryss anvendes skilt 906V sammen med skilt 404.1 "Påbudt kjørefelt, høyre" for å markere øysspissene. Nærmere regler for slik markering er gitt under skilt 404.

Trekantøyer i vegkryss kan markeres med skilt 906VH. Det må i slike tilfeller nøye påses at skiltet ikke virker sikthindrende for trafikk fra sekundærvegen. Om nødvendig kan markering med halv høyde (300 x 500 mm) anvendes.

Refuger o.l. som kan passeres på begge sider, markeres med skilt 906VH, se også skilt 528 "Valgfritt kjørefelt". Trafikkdelere mellom buss-lomme og kjørefelt markeres med skilt 906.H.


Plassering

Hindermarkeringene plasseres slik at skråstrekeene heller ned mot den side hinderet skal passeres på, og slik at ingen del av den gjenstand de markerer stikker utenfor skiltet inn mot kjørebanelen. Underkanten av skiltene skal stå minst 0,25 m over kjørebanelen. Flere markeringer kan plasseres over hverandre dersom det er behov for særlig kraftig markering.

Størrelse og utforming

Skilt 906 har svart bunnfarge og gule skråstriper eller vinkler, og utformes som vist i figur 2-2.12.

Ved midlertidig skilting skal skilt 906 ha rød bunnfarge og gulgrønne skråstriper eller vinkler - se Håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

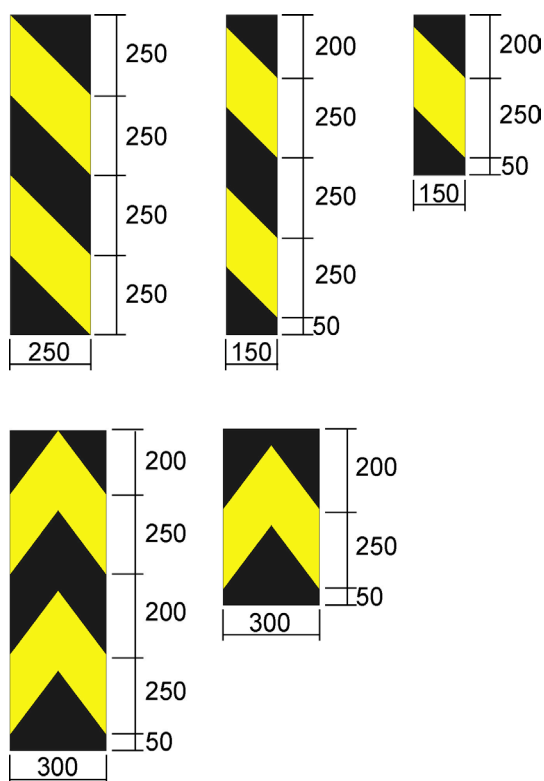

Mål i mm

Figur 2-2.12 Størrelse og utforming av skilt 906

Normal høyde er 1 000 mm. Markeringer med halv høyde (500 mm) anvendes bare på trafikkøyer hvor skilt i full størrelse vil virke sikt-hindrende (se skilt 404 "Påbudt kjørefelt"). Ved eventuell markering av fartshump benyttes normal høyde og skiltbredde 15 cm.