



KNARREBORG OVERDÆKNING

Design: HITSÅ

Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse



Enkeltsidet og dobbeltsidet

Tag i plan stålplade eller klar polycarbonat





HITSÅ A/S
Albuen 37
DK 6000 Kolding
+45 75 57 41 55
hitsa@hitsa.dk
www.hitsa.dk



HITSÅ
WE SUPPLY OUTDOOR SPACES

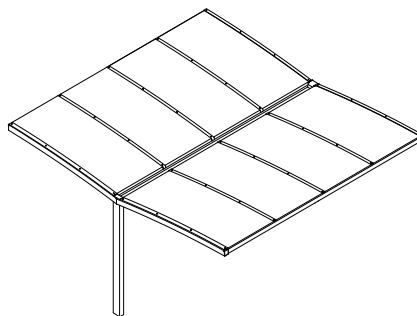

Knarreborg E

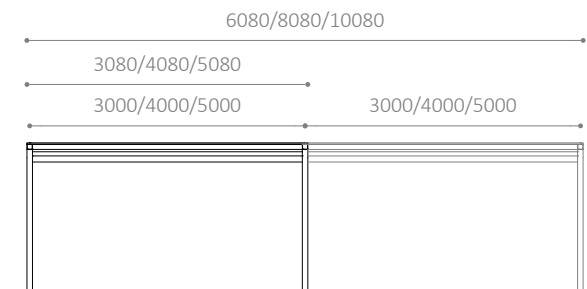

Knarreborg D

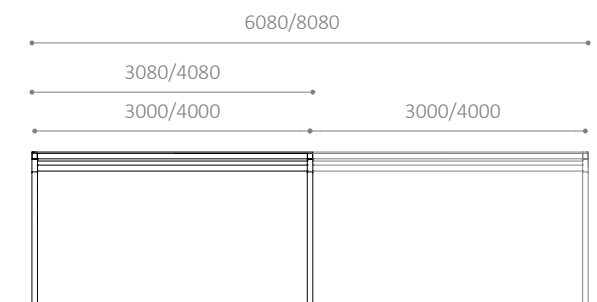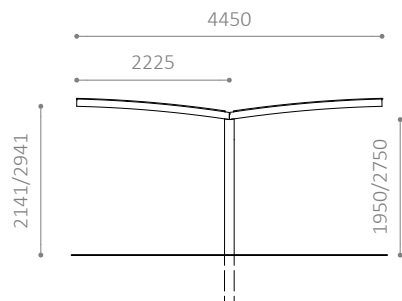

KNARREBORG OVERDÆKNING

- Modulopbygget – flere fag kan sættes i forlængelse, fag op til 5 meter
- Fås som enkelt-sided (dybde: 2200 mm) eller dobbelt-sided (dybde: 4450 mm)
- Dobbelt-sided overdækning leveres med integreret ståltagrende og nedløb til overkant terræn
- Tilvalg enkelt-sided KNARREBORG: Ståltagrende og nedløb ført til overkant terræn
- Tilvalg: LED-belysning

MATERIALER:

- Varmgalvaniseret stål
- Fås også i pulverlakeret, varmgalvaniseret stål. Følgende dele pulverlakeres ikke: tagplader, integreret tagrende og alu-kanter.

STANDARD TAGTYPER:

- 1,5 mm plan stålplade
- 4 mm klar polycarbonat
- Tagpap (alm. eller forberedt til sedumtag)
- Sedumtag

MÅL:

Bæringer: 140 x 80 x 5 / 100 x 80 x 4 firkantprofil

Åse: 50 x 90 x 3 mm firkantprofil

Tagbånd: 50 x 3 mm fladstål

MONTERING:

- Støbes på stedet. HITSA monterer altid dette produkt.
- Fundamentsstørrelse i henhold til gældende standarder og lovgivning