

ROBO

ROSSEELS TEGNESTUE

OVERDÆKNINGER



Robo

Spær 50 x 50 mm
 Åserør Ø 76,1 mm
 Tag 1,5 mm stålplade
 Ramme bekl. 40 x 40 mm vinkel/T-stål
 Beklædning 1,5 mm perforeret stålplade
 Varmgalvaniseret stål, kan desuden pulverlakeres.
 Standardfarver, se produktinformation.

Søjler Ø 140 mm
 Sortmalet trykimprægneret fyrretræ.

Modulopbygget Kan adderes med flere fag.


Option Søjler af galvaniseret stål.
 Kan leveres med beklædning i 1,5 mm perforerede stålplader, opbuktet som kassetter.
 Kan leveres med tagrende, med nedløb til terræn.
 Kan leveres med belysning.

OBS Robo kræver beklædning i minimum et tværgående og et langsgående felt for stabilitet.


Montage Nedstøbning.

NB! Sykkeloverdekningen er konstrueret for snølast op til 120 kg / m².

Design: Rosseels Tegnestue ApS

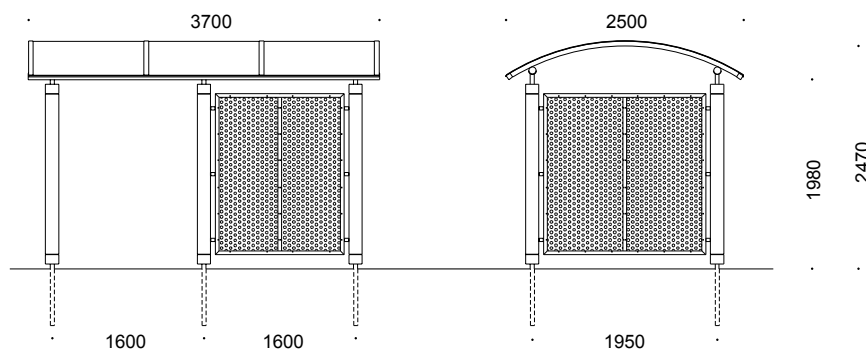

R 1000 med buet tagkonstruktion

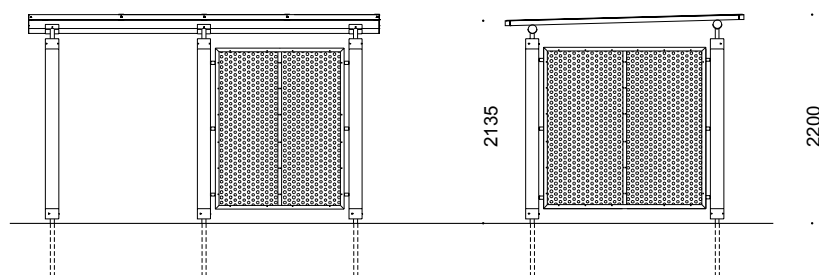

R 1000 med plan tagkonstruktion