



SafeSound

- Mobil og lydabsorberende støyskjerm

Den første mobile støyskjermen som er designet for å absorbere og effektivt redusere støy – til fordel for både nærmiljøet og de som arbeider der!

Trafikksikkerhet, lyddemping og adgangssikring i ett og samme produkt!

SafeSound reduserer støyplager under anleggsarbeid og skaper samtidig et bedre arbeidsmiljø på byggeplassen. SafeSound er den første mobile støyskjermen som er designet for å absorbere og effektivt redusere støy.

Byene vokser, og de sentrale byggeprosjektene beveger seg nærmere innbyggerne. Derfor er det økt fokus på å redusere støynivået fra byggeplasser og veiarbeid. SafeSound er en mobil støyskjerm, som består av lydabsorberende moduler, montert på betongrekkverk. Med denne innovative løsningen får du en fleksibel avskjerming som er enkel og rask å montere og demontere. Støyskjermen er montert på ett mobilt betongrekkverk, som skaper et trygt miljø på

begge sider av skjermen. Støyskjermene har på innsiden perforerte energiabsorberende vegger, og på utsiden reflekterende.

Dette reduserer støyplager for omgivelsene, og gir derfor mulighet for å jobbe lenger på byggeplassen. På denne måten kan timeplanen optimaliseres, slik at prosjektet når målet sitt med et langt bedre resultat.





SafeSound er et modulært system som blir montert direkte på det mobile betongrekkverket DB80. Skjermene er enkle å håndtere og monteres fra én side. De kan også kobles til låse, kjøre- og personellporter samt gjerder, for å sikre lukkede arbeidsområder med tilgangssikkerhet. Saferoad tilbyr råd gjennom hele byggeperioden med alt fra planlegging og godkjenning til installasjon, vedlikehold og retur.



Våre støyskjermer testes iht. EN 1793-2/3/5 (klasse A4) og fungerer både som en støy- og sikkerhetsvegg for midlertidige byggeplasser, arrangementer og skjerming av maskiner. De holdbare modulene er produsert i aluminium av høy kvalitet og er 100% resirkulerbare.

SafeSound 

SafeSound - enkelt og raskt å montere og demontere

SafeSound har energiabsorberende skjermer med standardhøyde 150 cm (3×50 cm) plassert på DB80 betongrekkverk. Panelene er 50×300 cm som standard, men kan også leveres i moduler på 50×150 cm.


Våre støyskjermer kan også leveres i gjennom-siktige moduler på 100×300 cm, alternativt 100×150 cm. Det er også mulig å øke skjerm-

høyden til en total systemhøyde på 380 cm. Vær oppmerksom på at systemhøyder over 230 cm krever avstivning.


Støyskjermkassettene leveres som standard i fargen lys grå (RAL 7035). Kassettene er behandlet med antigraffitimaling og kan rengjøres med såpe og vann. Støyskjermen kan monteres fra den ene siden uten bruk av spesialverktøy.

Spesifikasjoner:

- Støyabsorberende 14 dB - A4
- Luftlydisolasjon på 26 dB - B3
- DB80 har en styrkeklasse T3 W2 A, betongfundament
- Totalhøyde 230 cm, hvorav støyskjerm 150 cm (standard 3 × 50 cm)
- Monteres direkte på DB80 betongrekkverk (80 cm)
- Godkjent iht. EN 1793

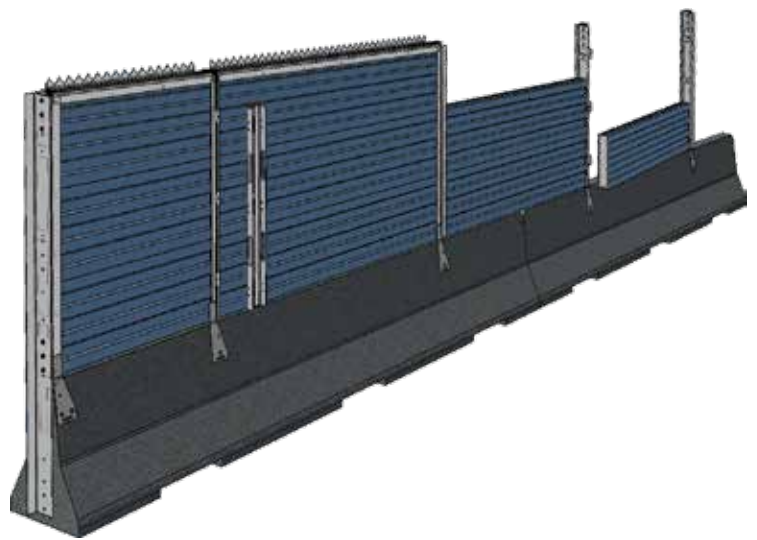

Moduloppbygging

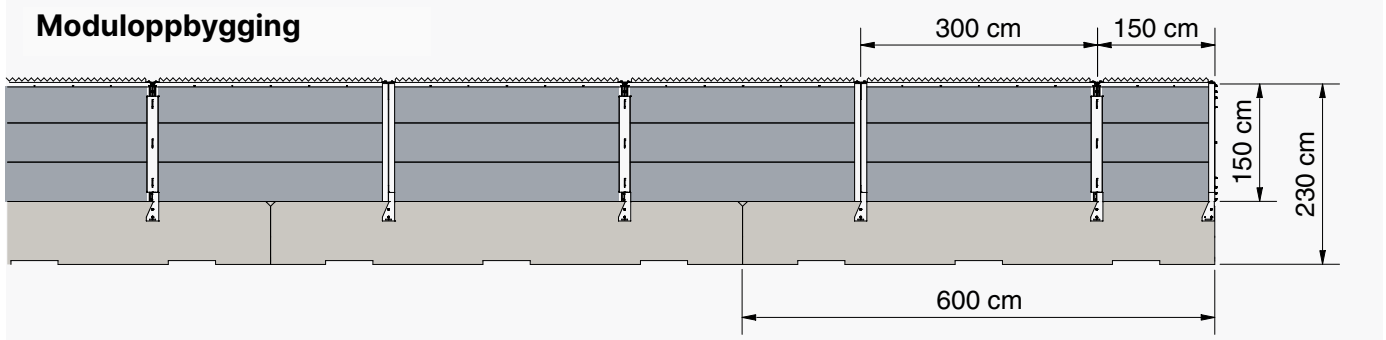





Saferoad er forpliktet til å bidra til FNs verdensmål og har valgt å fokusere på "God helse og livskvalitet", "Industri, innovasjon og infrastruktur" og "Ansvarlig forbruk og produksjon".

Det fleksible og mobile SafeSound-systemet reduserer støyplager effektivt og bærekraftig, og skaper økt livskvalitet for alle som bor i nærheten eller jobber på anlegget.



 SAFEROAD

SafeSound 

SAFEROAD




Sikring av arbeidsområdet og oversikt over de ansatte

SafeSound-elementene kan enkelt kombineres med andre produkter, slik at arbeidsområdet kan holdes lukket for uautoriserte personer.

Med kjøreporter, personalinngang og byggegjerder sikrer du arbeidsområdet ditt mot tyveri, og opprettholder oversikten over dine ansatte i arbeidsområdet.

Portene kan blant annet styres ved å bruke adgangskontroll, og systemet kan leveres med registrering av tilgangskort (i henhold til nasjonale standarder - ID06 / HMS -kort). På toppen av SafeSound-elementene kan klatresikring monteres. Nedenfor er et eksempel på en installasjon med forskjellige dørløsninger koblet til SafeSound.

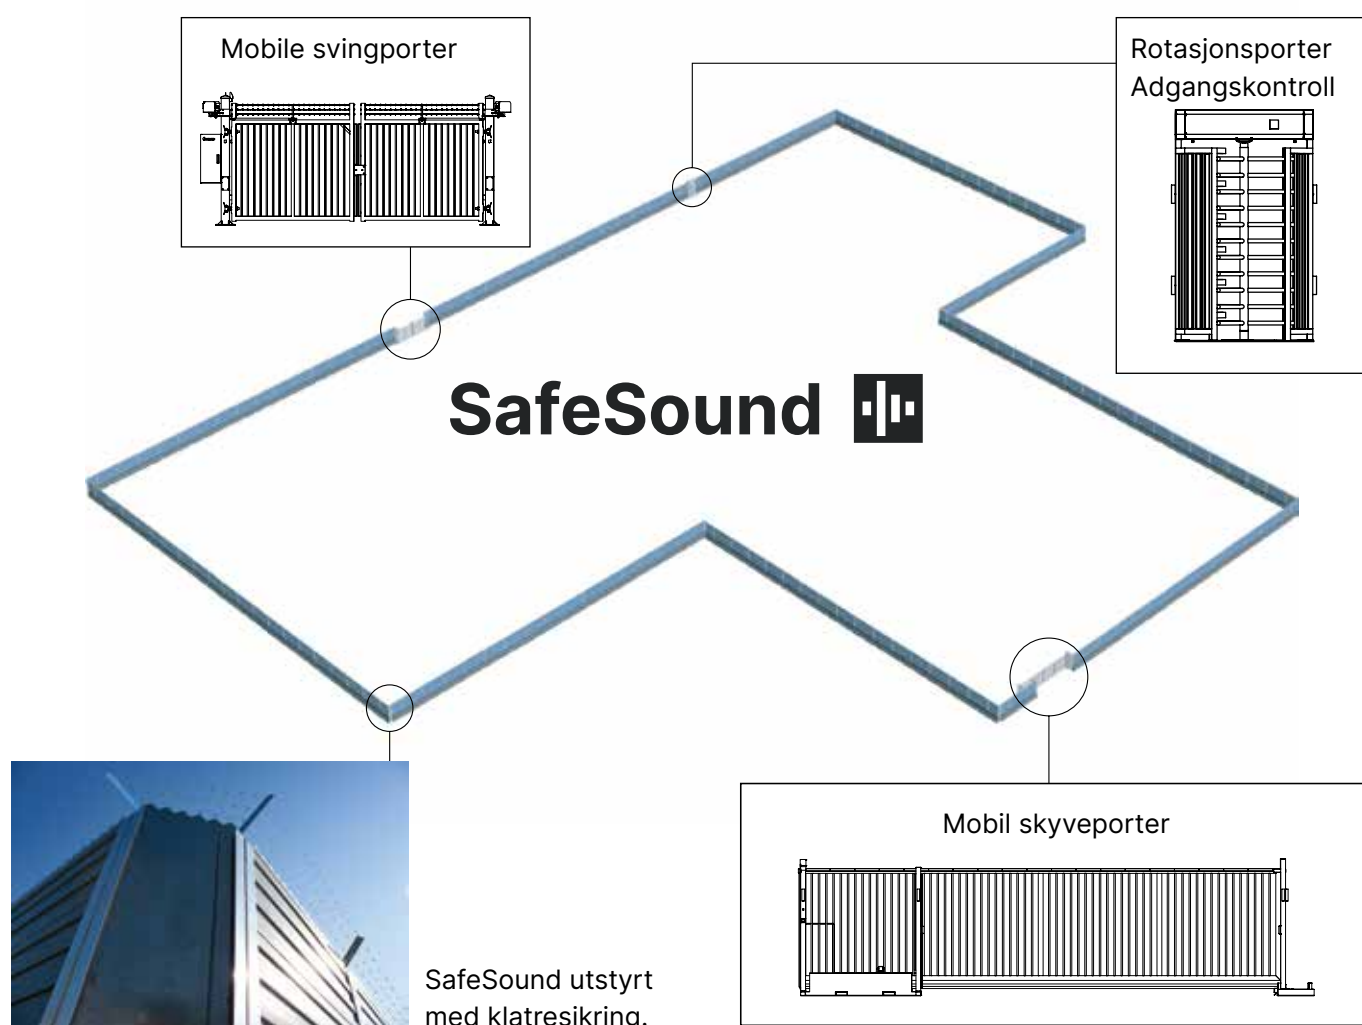

Effektiv og fleksibel støydemping ved midlertidige arrangementer

Hvis du trenger skjerming mot støykilder som større kompressorer, pumper eller annet spesialarbeid, er SafeSound det ideelle valget.

Støyskjermen er testet og godkjent med toppkarakterer i henhold til EN 1793. Absorberer opptil 14 dB - A4, samt luftbåren lyd på opptil 26 dB - B3, noe som er en meget effektiv støyreduksjon. Derfor kan vårt unike system også brukes til arrangementer som krever fleksibel og sikker skjerming mot støyplager.

SafeSound er enkelt, raskt og trygt å installere. Søylen monteres direkte på betongrekkverket, som gir økt trafikksikkerhet. Deretter kan resten av støyskjermen settes sammen manuelt fra innsiden - uten bruk av spesialverktøy.

Søyler og paneler er produsert i aluminium, og 3 meters panelet veier bare 23 kg.




SafeSound



I nærheten av deg!

Vi har avdelinger i hele Norge med høyt kvalifisert personell, som står klare til å hjelpe deg.

Vingrom
Gardermoen
Oslo
Tønsberg
Kristiansand
Stavanger
Bergen
Vik i Sogn
Ålesund
Trondheim
Mo i Rana
Bodø
Tromsø

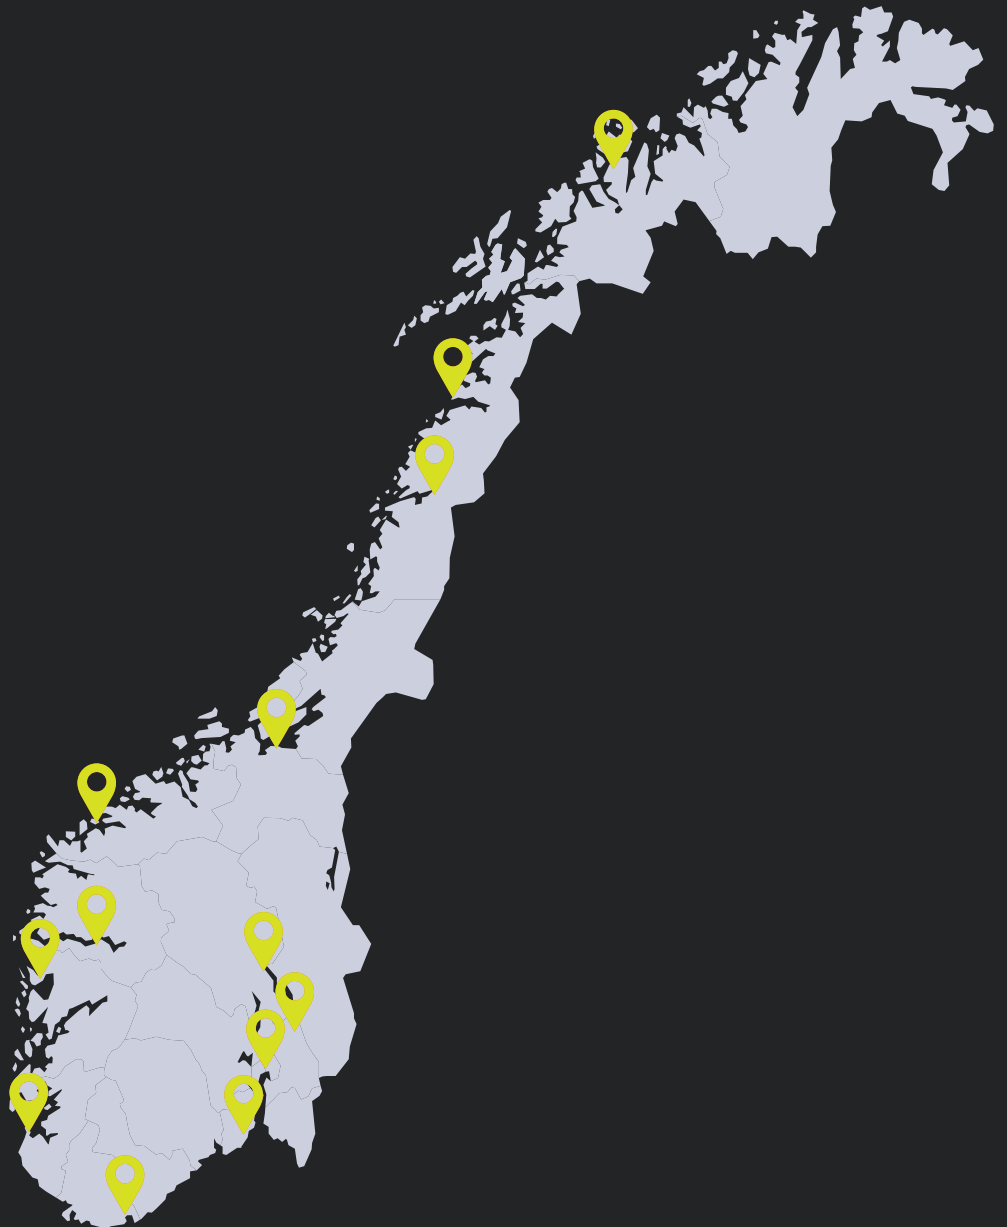

April.no - 2341243



Saferoad Traffic AS
Paul A. Owrens veg 46
2607 Vingrom

post@saferoad.no

saferoad.no

☎ 0 60 80