


# Skyveport smal

Skyveport smal er frittstående og med en åpning som er inntil 7 m bred som enkeltbladet port og inntil 14 m bred som dobbelbladet port.



## Skyveport smal

### Portkonstruksjon:

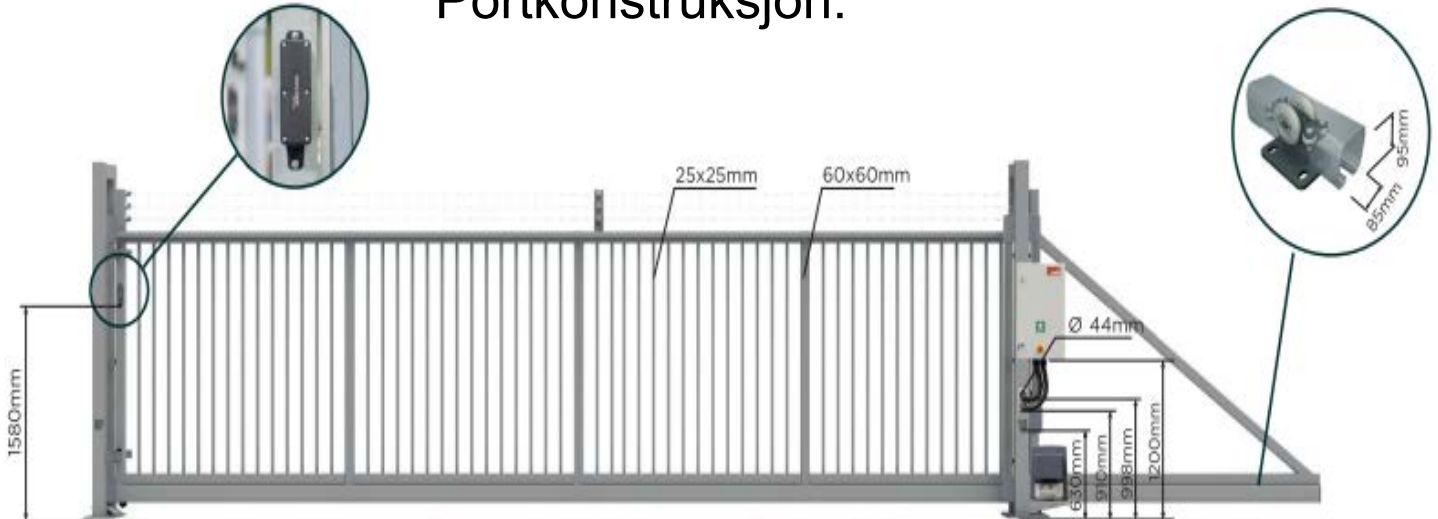

#### Sikkerhet



CE-merket og utstyrt med klembeskyttelse og nødstop-knapp.

#### PnP



Leveres som Plug`N`Play

#### Rask motor



Rask og automatisk motor

#### Robus design



Porten er laget av robust stål.

#### Standardversjon:

- 1. motor
- Automatisk styring
- 3 rader med piggråd
- 1. fotocelle sender/mottaker
- Klembeskyttelse
- 2 stoppknapper med varselskilt

**Standard høyde:** Inkl piggråd: 2300 mm

**Bredde:** Enkelport opptil 7 meter og dobbelport opptil 14 meter

**Rammekonstruksjon:** 60x60mm

**Profil:** 25x25mm

**Materiale:** Galvanisert stål, kan pulverlakeres i alle RAL-farger

**Montering:** Heises rett på fundament

**Alternativer:** Finnes både i manuell og automatisk versjon