



Strekkmetallrekkverk

Passer utmerket i utsatte miljøer med spesielle sikkerhetskrav, som eksempelvis skal sikre myke trafikanter og langs jernbanespor, da metallnettet bla gjør det vanskelig å klatre over samt hindrer steinsprut ol.

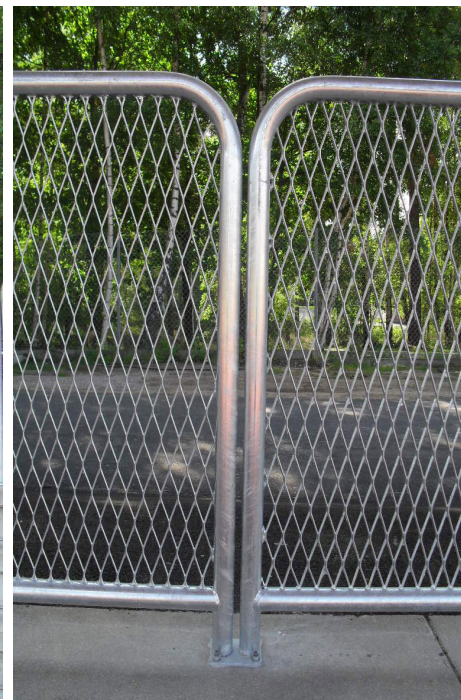


Stekkmetailrekkverk

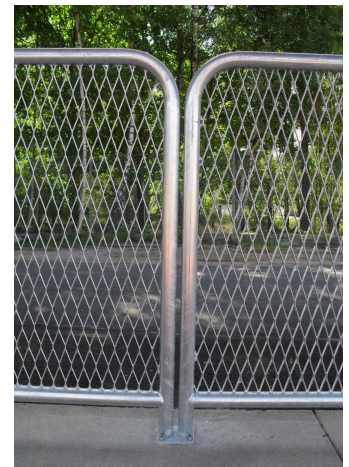


Innfelt nett - Fastmontert og nedstøp

Nett med vertikale masker:
Små masker (S) = 32x12 mm

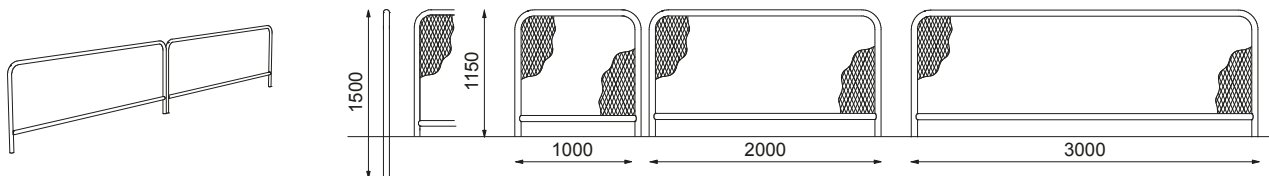

Utenpåliggende nett - Nedstøp

Nett med vertikale masker:
Mellomstore masker (M) = 62x28 mm

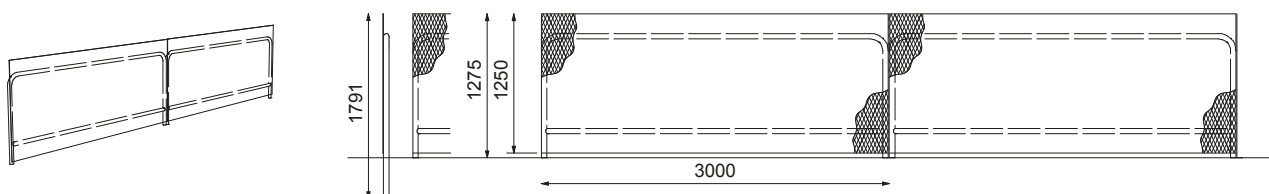

Lengde: Innfelt nett: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm. Utenpåliggende nett: 3000 mm

Høyde: 1150 mm, 1275 mm

Diameter: Ø48 mm

Materiale: Stål. Varmgalvanisert og kan pulverlakeres. Montering: Nedgravning, bolting

Variant: Stekkmetallet finnes i ulike maskestr.: S (30x12mm), innfelt nett. M (62x28mm), utenpåliggende nett

Relaterte produkter: Gulvfundament, veggfundament, negravningsfundment

Montering: Innfelt nett: Fastmontert og nedstøp. Utenpåliggende nett: Nedstøp