

Buerør


Rekkverket passer inn i alle miljøer og er perfekt som stopprekkverk ved parkeringsplasser, der det monteres i siktehøyde. Egner seg også godt inne på idrettsanlegg og andre grøntområder.

Om rekkverket blir påkjørt og skadet, er det enkelt å bytte ut en eller flere seksjoner. Kommer i to dimensjoner 48/76 mm. Er lett å montere og har lang levetid.




Buerør

BUERØR Ø48 mm

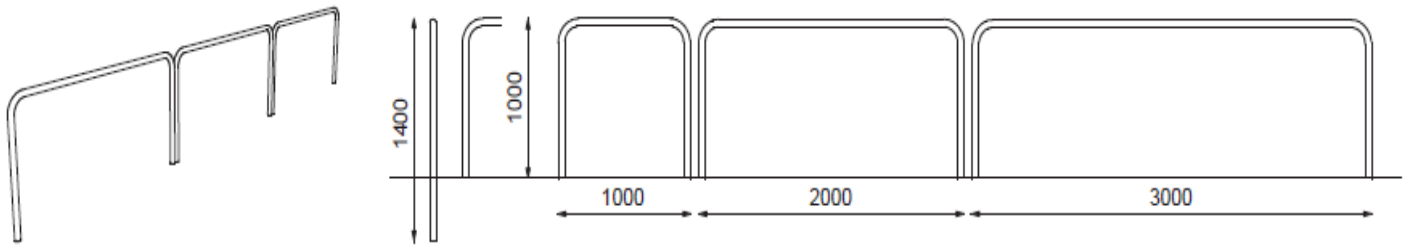

BUERØR Ø76 mm

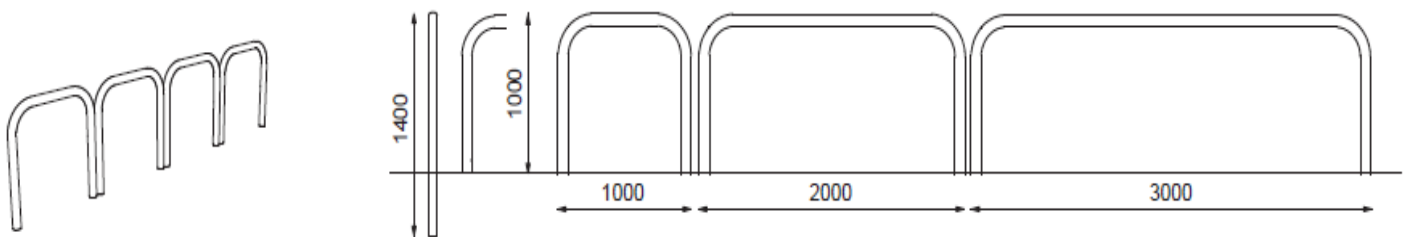

Høyde: 1150 mm

Lengde: 1000 mm, 2000 mm, 3000 mm

Diameter: Ø48 mm, Ø76 mm.

Materiale: Stål. Varmgalvanisert og kan pulverlakeres.

Montering: Nedgravning, bolting

Relaterte produkter: Gulvfundament, veggfundament, negravningsfundment