




Varselpanelet leveres med nøkkelhulltapper for innfesting av underskilt og med 5 meter lang kabel med 13 polet støpsel.

Her vist med underskilt - dette må kjøpes seperat.
41011015350 Skilt varselpanel tosidig R-kl 3 G/GR H=nkl Tekst 1/Tekst 2
Se eksempel under.

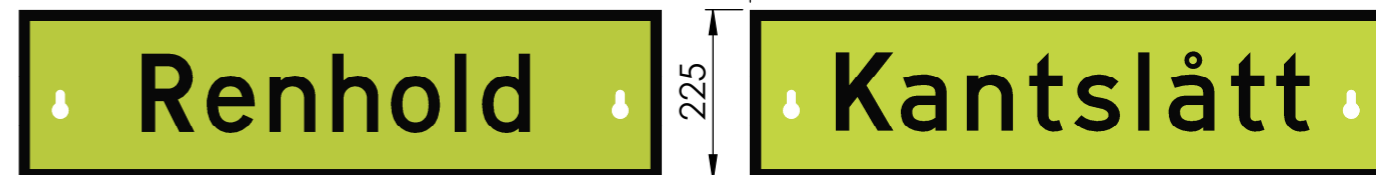

Tittel Varselpanelramme 1600 med led lamper, u/festebraketter	Tegningsnr. 418-10055	Prosjektnr.	Projeksjon ⊕
Tilleggsbeskrivelse	Artikkelnr. 41011015300		